


Uponor S-Press PLUS spojnica 20-20

1070548

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

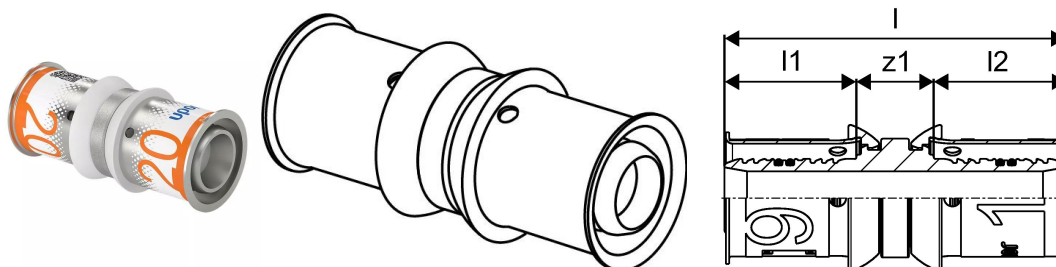

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS spojnica

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS spojnica 20-20

1070548

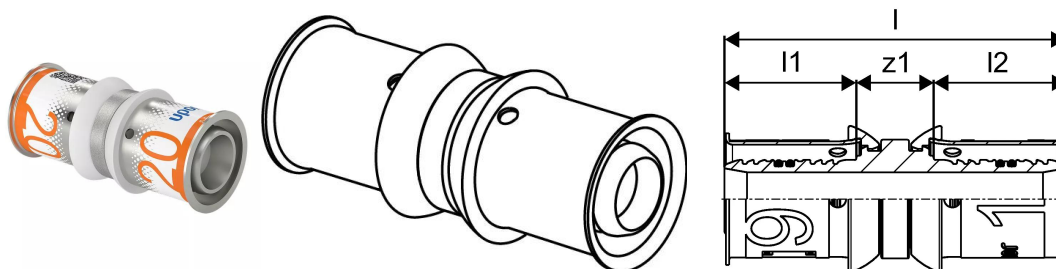

Technical Data

Item no EAN	6414905218684
Item no GTIN	06414905218684
Item no VVS	045480020
RSK no.	1899429
Item no NRF	5114477
Item no LVI	1720736
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	54 mm
Dužina (l1)	21 mm
Dužina (l2)	21 mm
Količina pakovanja 1	10
Količina pakovanja 3	80
Količina pakovanja 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905468508
Packaging GTIN PL3	06414905424368
Packaging GTIN PL4	06414905499434
Item Unit Length	54
Item Unit Height	26
Item Unit Weight	0,059
Item Unit Width	26

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente T +38163390891
E info.rs@uponor.comwww.uponor.com/rs-rs