


Uponor S-Press PLUS spojnica 32-32

1070550

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

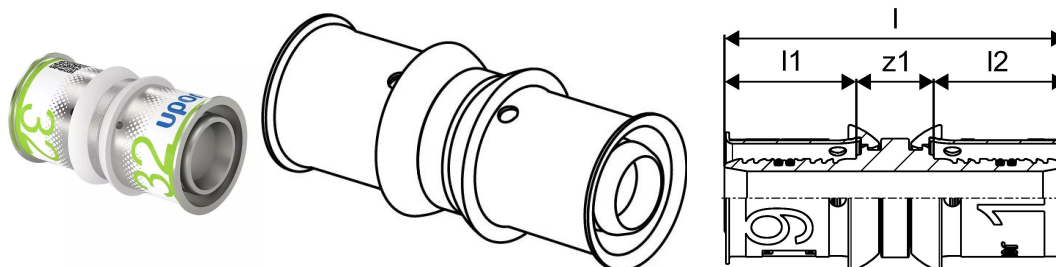

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS spojnica

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS spojnica 32-32

1070550

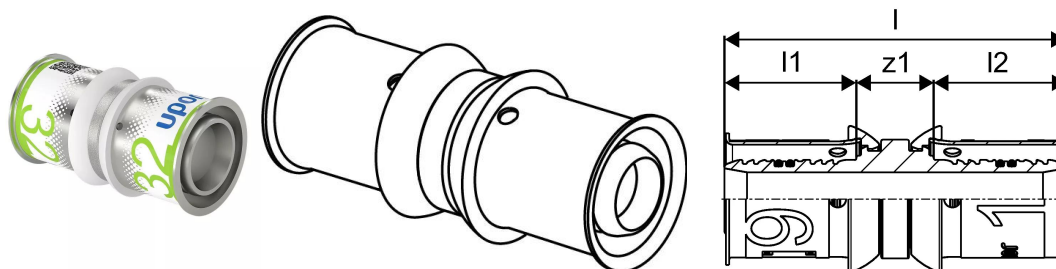

Technical Data

Item no EAN	6414905218707
Item no GTIN	06414905218707
Item no VVS	045480032
RSK no.	1899431
Item no NRF	5114479
Item no LVI	1720738
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	68 mm
Dužina (l1)	28 mm
Dužina (l2)	28 mm
Količina pakovanja 1	5
Količina pakovanja 3	40
Količina pakovanja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905468522
Packaging GTIN PL3	06414905424382
Packaging GTIN PL4	06414905499458
Item Unit Length	68
Item Unit Height	39
Item Unit Weight	0,163
Item Unit Width	39

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente T +38163390891
E info.rs@uponor.comwww.uponor.com/rs-rs