


## Uponor S-Press PLUS redukcija 32-25

1070556

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

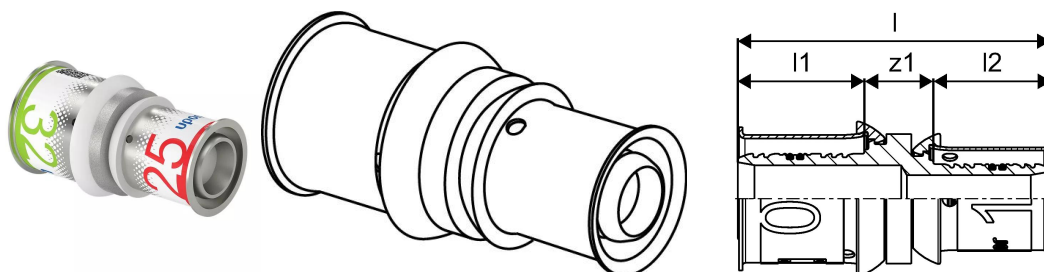

## Generalne informacije Uponor S-Press PLUS redukcija

## Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

## Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

## Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS redukcija 32-25

1070556

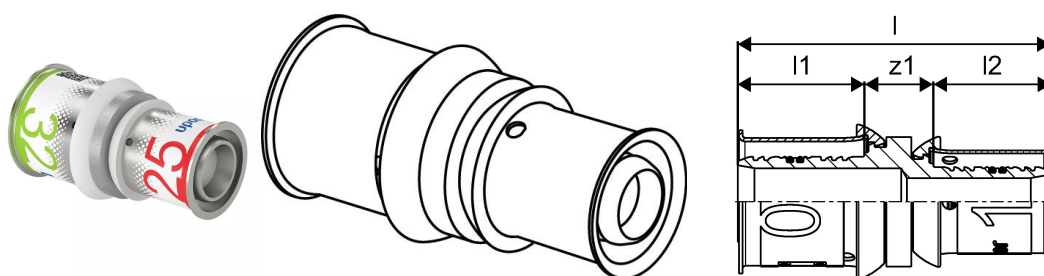

## Technical Data

Item no EAN	6414905218769
Item no GTIN	06414905218769
Item no VVS	045480375
RSK no.	1899436
Item no NRF	5114485
Item no LVI	1720743
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	68 mm
Dužina (l1)	28 mm
Dužina (l2)	28 mm
Količina pakovanja 1	10
Količina pakovanja 3	80
Količina pakovanja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635337
Packaging GTIN PL3	06414905635511
Packaging GTIN PL4	06414905499502
Item Unit Length	68
Item Unit Height	39
Item Unit Weight	0,141
Item Unit Width	39

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)