


## Uponor S-Press PLUS T-komad redukovani 16-20-16

1070566

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

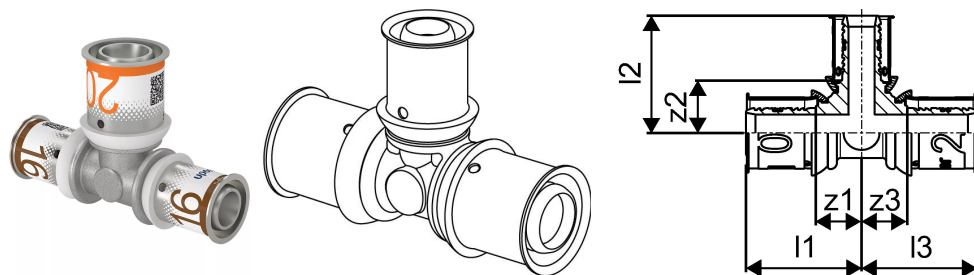

## Generalne informacije Uponor S-Press PLUS T-komad redukovani

## Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

## Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

## Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS T-komad redukovani 16-20-16

1070566

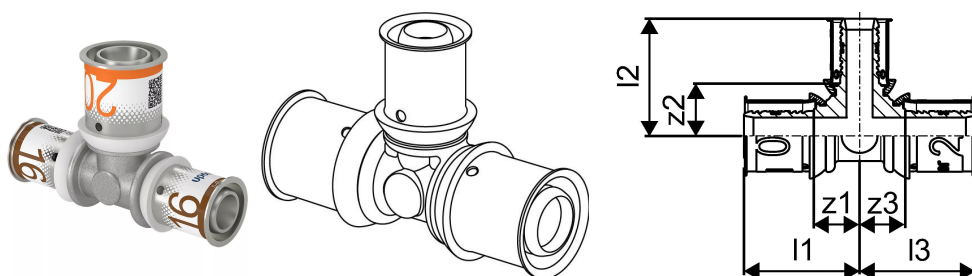

## Technical Data

Item no EAN	6414905218868
Item no GTIN	06414905218868
Item no VVS	045476194
RSK no.	1808010
Item no NRF	5114491
Item no LVI	1720748
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (I1)	36 mm
Dužina (I2)	37 mm
Dužina (I3)	36 mm
z2	16 mm
z3	16 mm
Količina pakovanja 1	10
Količina pakovanja 3	80
Količina pakovanja 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905290727
Packaging GTIN PL3	06414905424481
Packaging GTIN PL4	06414905290741
Item Unit Length	72
Item Unit Height	48
Item Unit Weight	0,106
Item Unit Width	26

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente [www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)