


Uponor S-Press PLUS T-komad redukovani 20-16-16

1070567

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

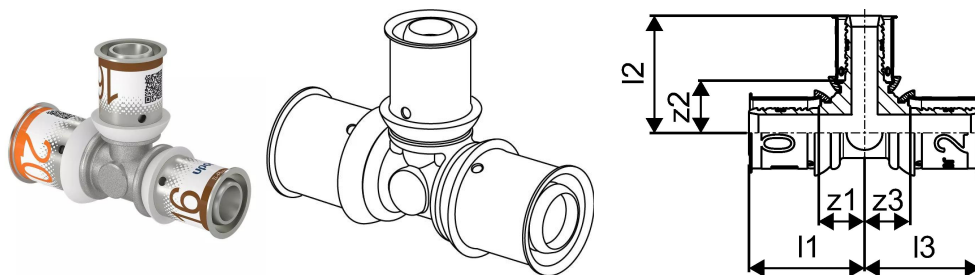

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS T-komad redukovani

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS T-komad redukovani 20-16-16

1070567

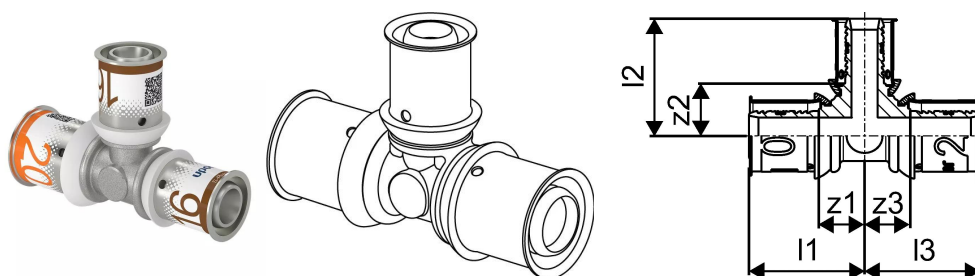

Technical Data

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905218875 |
| Item no GTIN | 06414905218875 |
| Item no VVS | 045476240 |
| RSK no. | 1808011 |
| Item no NRF | 5114492 |
| Item no LVI | 1720749 |
| Artikal (merna jedinica) | kom |
| Dužina (I1) | 35 mm |
| Dužina (I2) | 36 mm |
| Dužina (I3) | 34 mm |
| z2 | 16 mm |
| z3 | 14 mm |
| Količina pakovanja 1 | 10 |
| Količina pakovanja 3 | 40 |
| Količina pakovanja 4 | 3840 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905291748 |
| Packaging GTIN PL3 | 06414905424498 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905291755 |
| Item Unit Length | 69 |
| Item Unit Height | 49 |
| Item Unit Weight | 0,088 |
| Item Unit Width | 26 |

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente www.uponor.com/rs-rs