


## Uponor S-Press PLUS T-komad redukovani 20-25-20

1070571

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

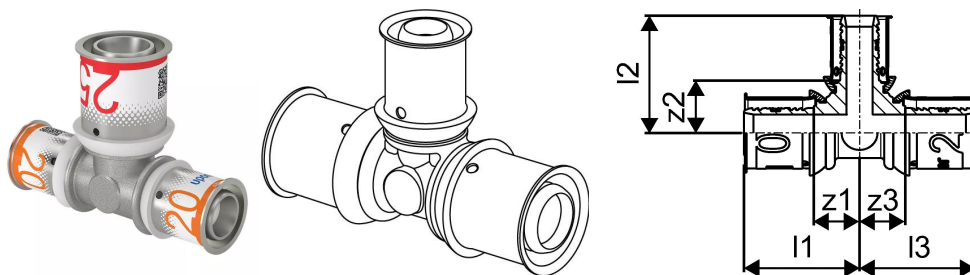

## Generalne informacije Uponor S-Press PLUS T-komad redukovani

## Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

## Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

## Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS T-komad redukovani 20-25-20

1070571

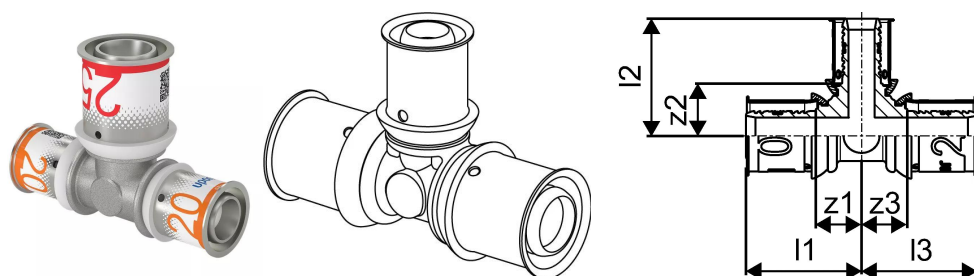

## Technical Data

Item no EAN	6414905218912
Item no GTIN	06414905218912
Item no VVS	045476248
RSK no.	1808015
Item no NRF	5114496
Item no LVI	1720753
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (I1)	40 mm
Dužina (I2)	47 mm
Dužina (I3)	40 mm
z2	19 mm
z3	19 mm
Količina pakovanja 1	10
Količina pakovanja 3	40
Količina pakovanja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905296095
Packaging GTIN PL3	06414905424535
Packaging GTIN PL4	06414905296118
Item Unit Length	80
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,173
Item Unit Width	32

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente [www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)