


Uponor S-Press PLUS T-komad redukovani 25-20-16

1070575

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

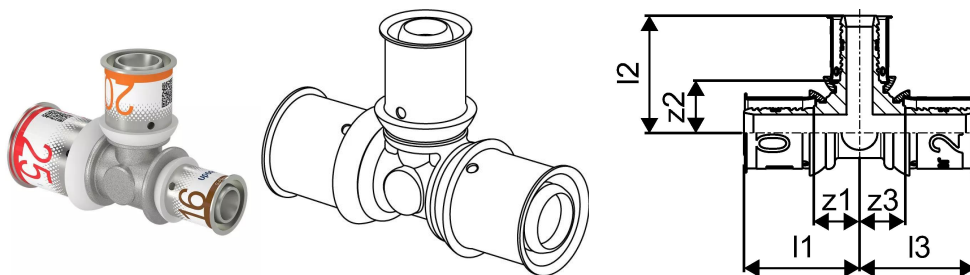

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS T-komad redukovani

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS T-komad redukovani 25-20-16

1070575

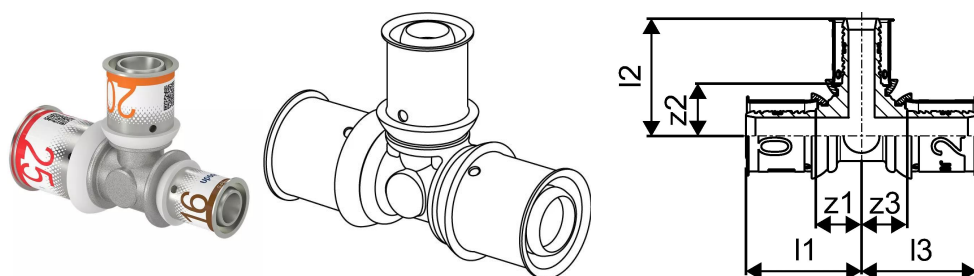

Technical Data

Item no EAN	6414905218950
Item no GTIN	06414905218950
Item no VVS	045476335
RSK no.	1808019
Item no NRF	5114501
Item no LVI	1720757
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (I1)	44 mm
Dužina (I2)	40 mm
Dužina (I3)	36 mm
z2	19 mm
z3	17 mm
Količina pakovanja 1	5
Količina pakovanja 3	40
Količina pakovanja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905295791
Packaging GTIN PL3	06414905424573
Packaging GTIN PL4	06414905295814
Item Unit Length	81
Item Unit Height	56
Item Unit Weight	0,14
Item Unit Width	32

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente www.uponor.com/rs-rs