


Uponor S-Press PLUS T-komad redukovani 25-32-25

1070579

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

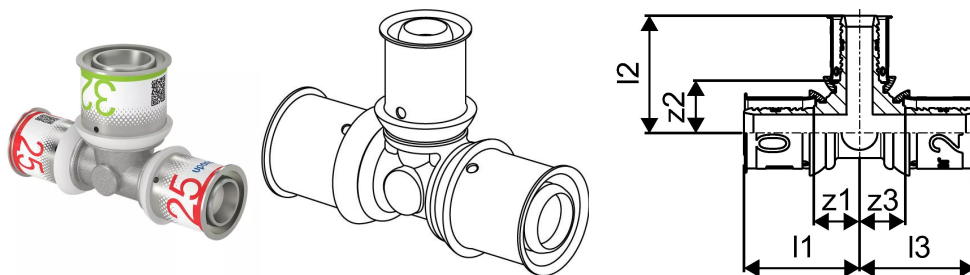

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS T-komad redukovani

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS T-komad redukovani 25-32-25

1070579

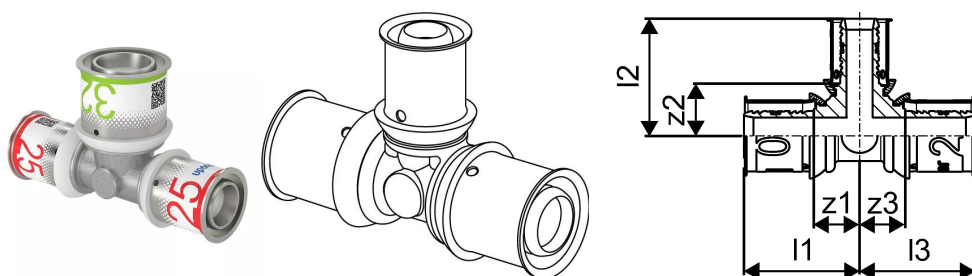

Technical Data

Item no EAN	6414905218998
Item no GTIN	06414905218998
Item no VVS	045476316
RSK no.	1808023
Item no NRF	5114505
Item no LVI	1720761
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (I1)	50 mm
Dužina (I2)	48 mm
Dužina (I3)	50 mm
z2	20 mm
z3	22 mm
Količina pakovanja 1	5
Količina pakovanja 3	20
Količina pakovanja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905427222
Packaging GTIN PL3	06414905427239
Packaging GTIN PL4	06414905427246
Item Unit Length	101
Item Unit Height	64
Item Unit Weight	0,251
Item Unit Width	39

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente www.uponor.com/rs-rs