


Uponor S-Press PLUS T-komad redukovani 32-25-25

1070582

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

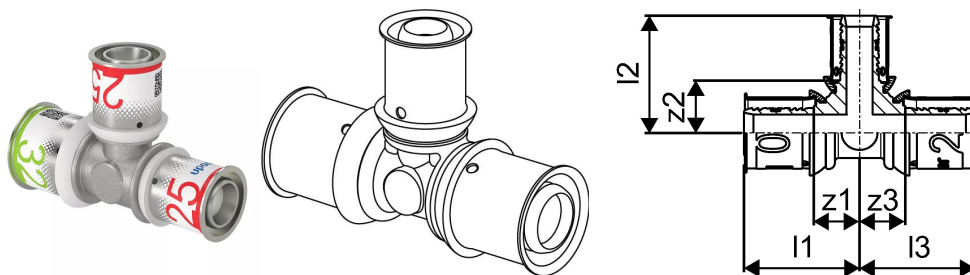

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS T-komad redukovani

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS T-komad redukovani 32-25-25

1070582

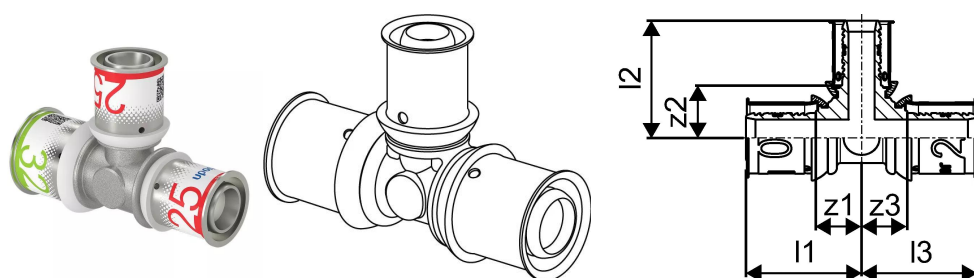

Technical Data

Item no EAN	6414905219025
Item no GTIN	06414905219025
Item no VVS	045476375
RSK no.	1808026
Item no NRF	5114508
Item no LVI	1720764
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (I1)	48 mm
Dužina (I2)	50 mm
Dužina (I3)	48 mm
z2	22 mm
z3	20 mm
Količina pakovanja 1	5
Količina pakovanja 3	20
Količina pakovanja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905427314
Packaging GTIN PL3	06414905427321
Packaging GTIN PL4	06414905427338
Item Unit Length	96
Item Unit Height	70
Item Unit Weight	0,264
Item Unit Width	39

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente www.uponor.com/rs-rs