


Uponor S-Press PLUS T-komad SN 32-R3/4"MT-32

1070594

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

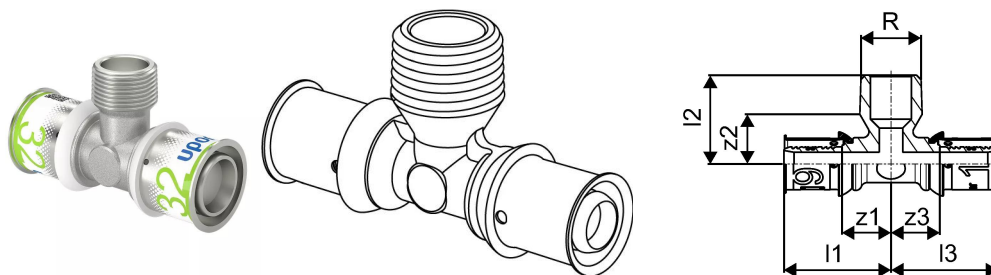

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS T-komad SN

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS T-komad SN 32-R3/4"MT-32

1070594

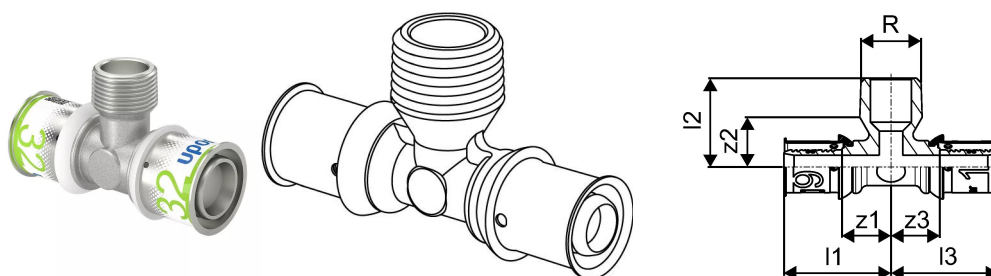

Technical Data

Item no EAN	6414905219148
Item no GTIN	06414905219148
Item no VVS	045477371
RSK no.	1808030
Item no NRF	5114513
Item no LVI	1720768
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	48 mm
Dužina (l2)	40 mm
Dužina (l3)	48 mm
z2	25 mm
z3	19 mm
Količina pakovanja 1	5
Količina pakovanja 3	20
Količina pakovanja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905280117
Packaging GTIN PL3	06414905424689
Packaging GTIN PL4	06414905280131
Item Unit Length	95
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,263
Item Unit Width	39

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente www.uponor.com/rs-rs