


## Uponor S-Press PLUS T-komad UN 20-Rp1/2"FT-20

1070596

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

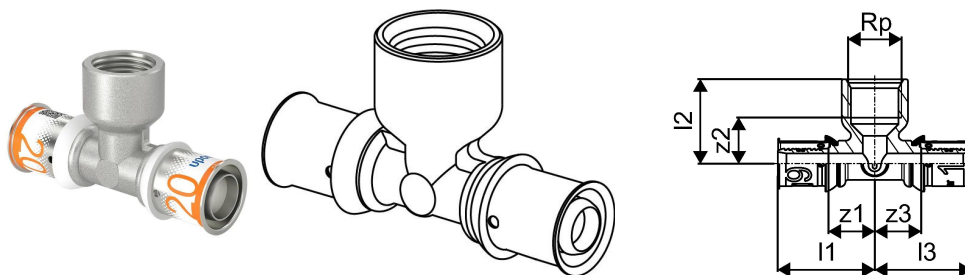

## Generalne informacije Uponor S-Press PLUS T-komad UN

## Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

## Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

## Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS T-komad UN 20-Rp1/2"FT-20

1070596

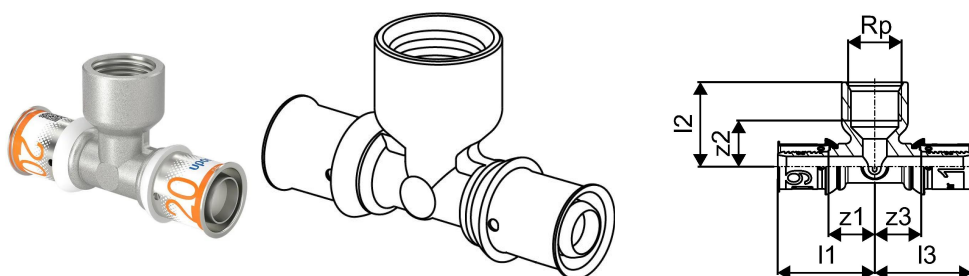

## Technical Data

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN              | 6414905219162  |
| Item no GTIN             | 06414905219162 |
| Item no VVS              | 045478239      |
| RSK no.                  | 1808032        |
| Item no NRF              | 5114515        |
| Item no LVI              | 1720770        |
| Artikal (merna jedinica) | kom            |
| Unutrašnji_navoj_Rp      | 1/2 inch       |
| Dužina (l1)              | 40 mm          |
| Dužina (l2)              | 35 mm          |
| Dužina (l3)              | 40 mm          |
| z2                       | 20 mm          |
| z3                       | 19 mm          |
| Količina pakovanja 1     | 15             |
| Količina pakovanja 3     | 60             |
| Količina pakovanja 4     | 2880           |
| Packaging GTIN PL1       | 06414905429301 |
| Packaging GTIN PL3       | 06414905429318 |
| Packaging GTIN PL4       | 06414905429325 |
| Item Unit Length         | 80             |
| Item Unit Height         | 48             |
| Item Unit Weight         | 0,134          |
| Item Unit Width          | 26             |

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 