


Uponor S-Press PLUS T-komad UN 32-Rp1/2"FT-32

1070600

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

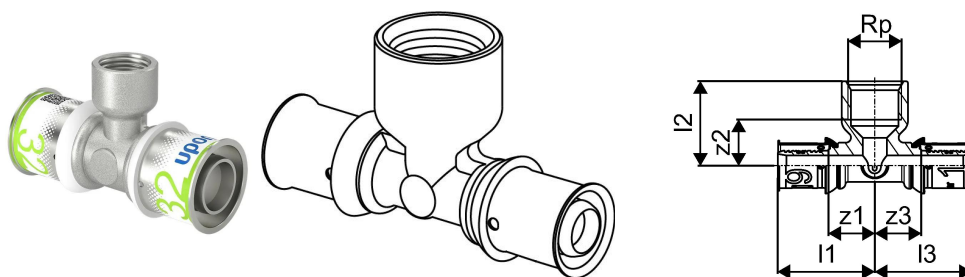

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS T-komad UN

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS T-komad UN 32-Rp1/2"FT-32

1070600

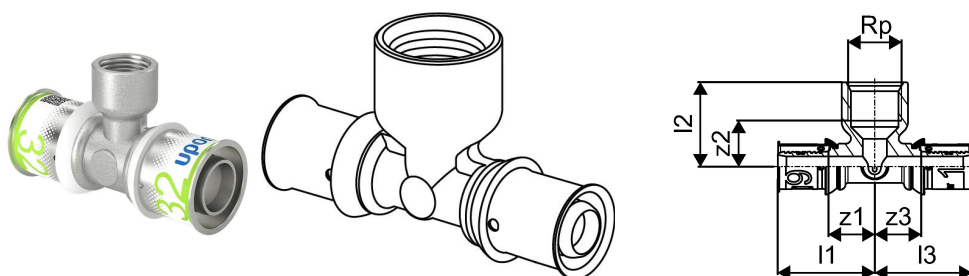

Technical Data

Item no EAN	6414905219209
Item no GTIN	06414905219209
Item no VVS	045478365
RSK no.	1808036
Item no NRF	5114519
Item no LVI	1720774
Artikal (merna jedinica)	kom
Unutrašnji_navoj_Rp	1/2 inch
Dužina (l1)	47 mm
Dužina (l2)	40 mm
Dužina (l3)	47 mm
z2	25 mm
z3	18 mm
Količina pakovanja 1	5
Količina pakovanja 3	20
Količina pakovanja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905468638
Packaging GTIN PL3	06414905424740
Packaging GTIN PL4	06414905499564
Item Unit Length	93
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,261
Item Unit Width	39

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 