


Uponor S-Press PLUS vijčana spojnica 25-G1 1/4 "SN

1070608

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

- Odvojivi vijčani priključak za spajanje sa ugradnim fitinzima, filterima i zapornom armaturom
- Navoj prema standardu EN ISO 228-1.

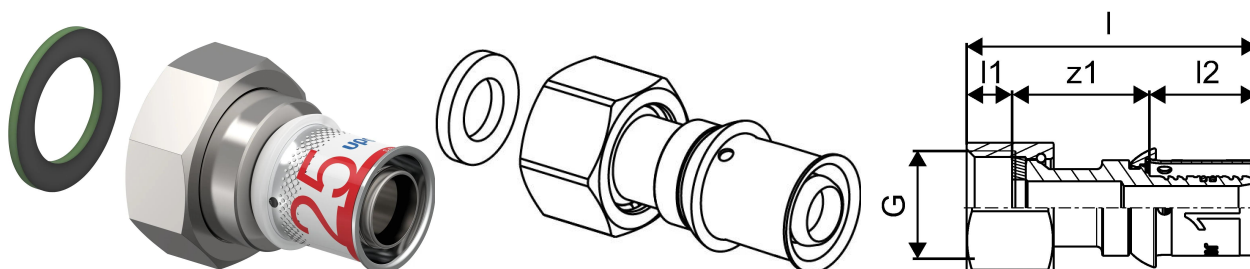

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS vijčana spojnica

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS vijčana spojnica 25-G1 1/4 "SN

1070608

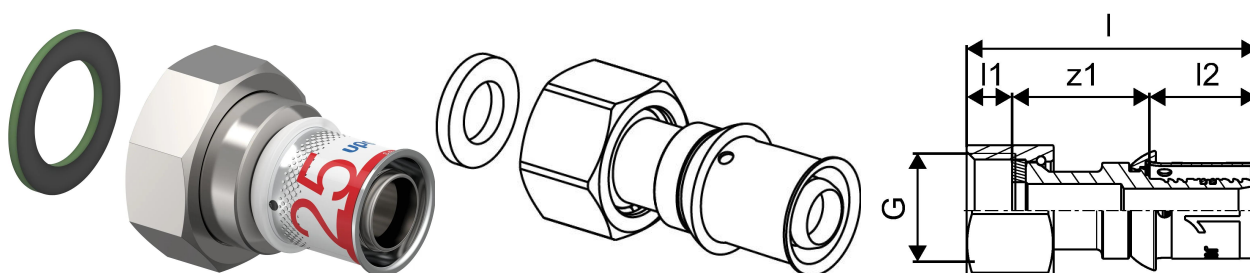

Technical Data

Item no EAN	6414905219285
Item no GTIN	06414905219285
Item no VVS	045483320
RSK no.	1899457
Item no NRF	5114528
Item no LVI	1720782
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	60 mm
Dužina (l1)	10 mm
Dužina (l2)	28 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	10
Količina pakovanja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905468713
Packaging GTIN PL2	06414905442805
Packaging GTIN PL4	06414905499649
Item Unit Length	48
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,224
Item Unit Width	46

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs