


## Uponor S-Press PLUS vijčana spojnica 32-G1 1/4"SN

1070610

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

- Odvojivi vijčani priključak za spajanje sa ugradnim fitinzima, filterima i zapornom armaturom
- Navoj prema standardu EN ISO 228-1.

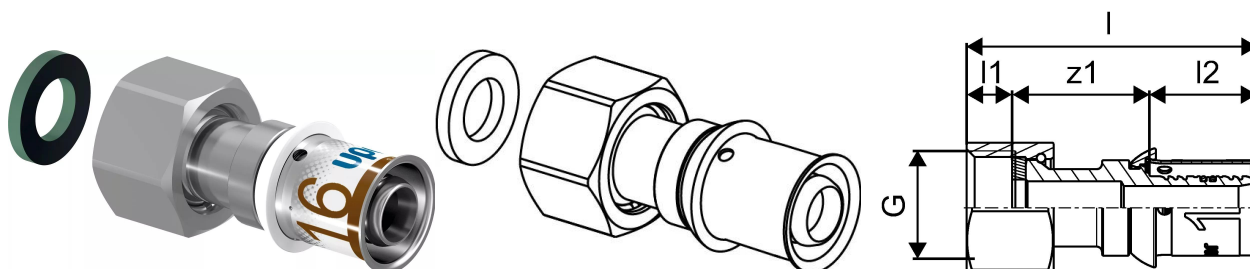

### Generalne informacije Uponor S-Press PLUS vijčana spojnica

#### Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS vijčana spojnica 32-G1 1/4"SN

1070610

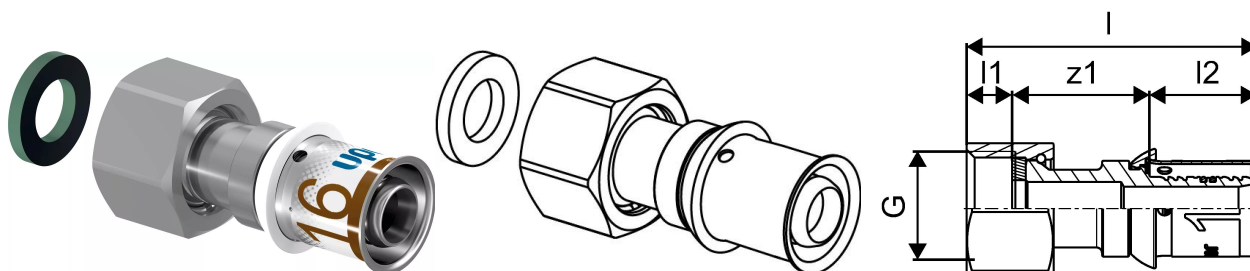

## Technical Data

Item no EAN	6414905219308
Item no GTIN	06414905219308
Item no VVS	045483035
RSK no.	1899459
Item no NRF	5114531
Item no LVI	1720784
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	59 mm
Dužina (l1)	9 mm
Dužina (l2)	28 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	10
Količina pakovanja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905468737
Packaging GTIN PL2	06414905442829
Packaging GTIN PL4	06414905499663
Item Unit Length	49
Item Unit Height	52
Item Unit Weight	0,241
Item Unit Width	47

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)