


Uponor S-Press PLUS adapter 20-18CU

1070616

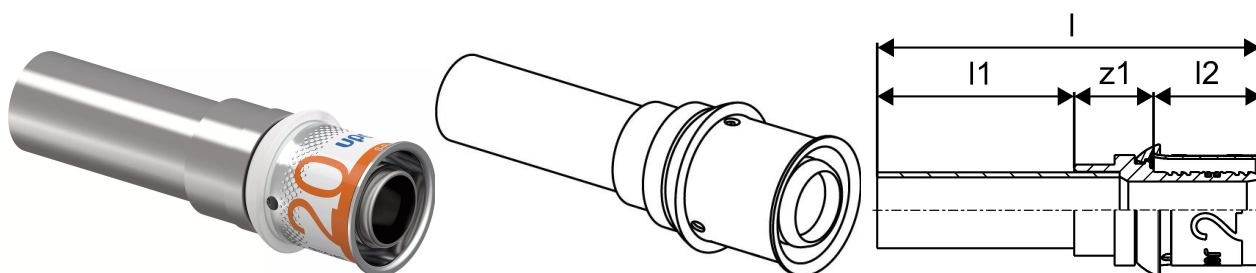

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS adapter

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS adapter 20-18CU

1070616

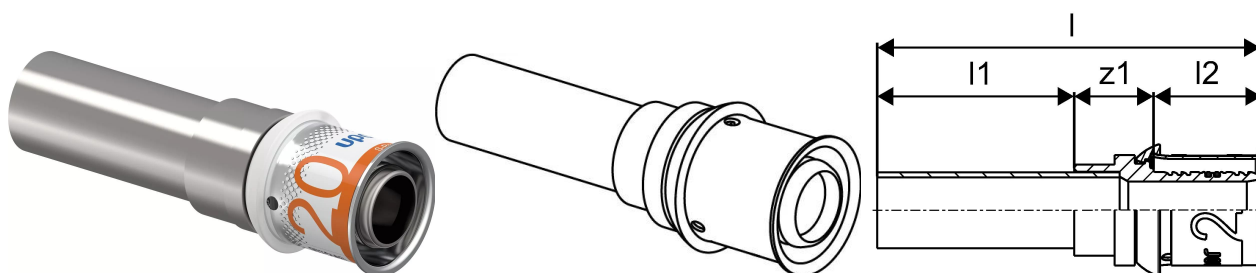

Technical Data

Item no EAN	6414905219360
Item no GTIN	06414905219360
Item no VVS	045313018
RSK no.	1899441
Item no NRF	5114537
Item no LVI	1720790
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	78 mm
Dužina (l1)	40 mm
Dužina (l2)	21 mm
Količina pakovanja 1	10
Količina pakovanja 3	40
Količina pakovanja 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905468768
Packaging GTIN PL3	06414905424771
Packaging GTIN PL4	06414905499694
Item Unit Length	78
Item Unit Height	26
Item Unit Weight	0,06
Item Unit Width	26

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs