


Uponor S-Press PLUS adapter 20-22CU

1070617

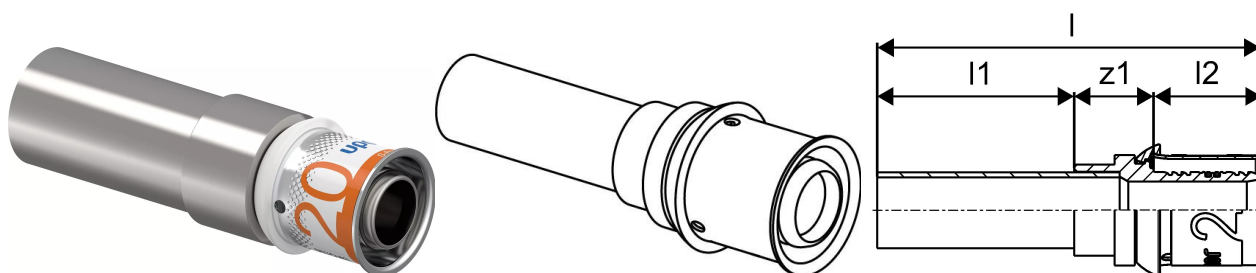

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS adapter

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS adapter 20-22CU

1070617

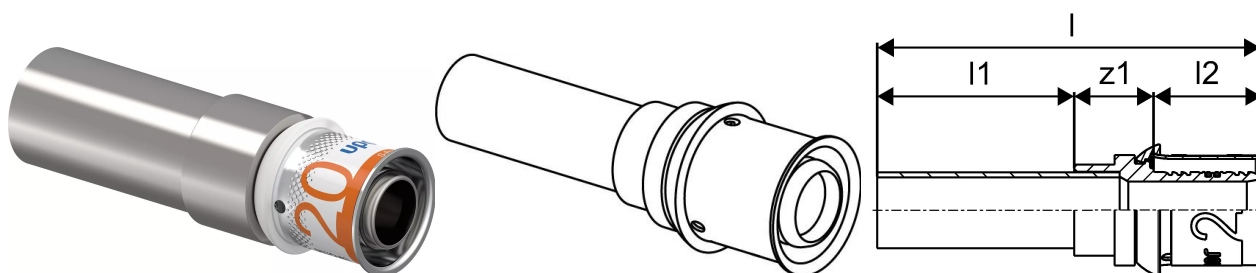

Technical Data

Item no EAN	6414905219377
Item no GTIN	06414905219377
Item no VVS	045485021
RSK no.	1899442
Item no NRF	5114538
Item no LVI	1720791
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	81 mm
Dužina (l1)	41 mm
Dužina (l2)	21 mm
Količina pakovanja 1	15
Količina pakovanja 3	60
Količina pakovanja 4	5760
Packaging GTIN PL1	06414905468775
Packaging GTIN PL3	06414905424788
Packaging GTIN PL4	06414905499700
Item Unit Length	81
Item Unit Height	26
Item Unit Weight	0,073
Item Unit Width	26

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs