


## Uponor S-Press PLUS adapter 25-22CU

1070618

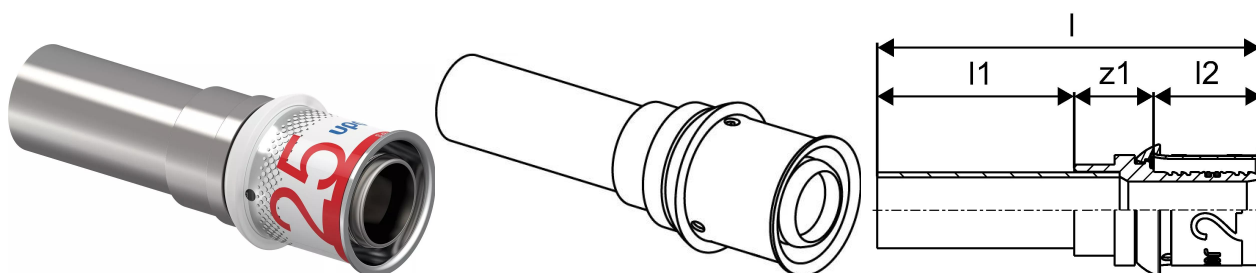

## Generalne informacije Uponor S-Press PLUS adapter

## Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

## Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

## Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS adapter 25-22CU

1070618

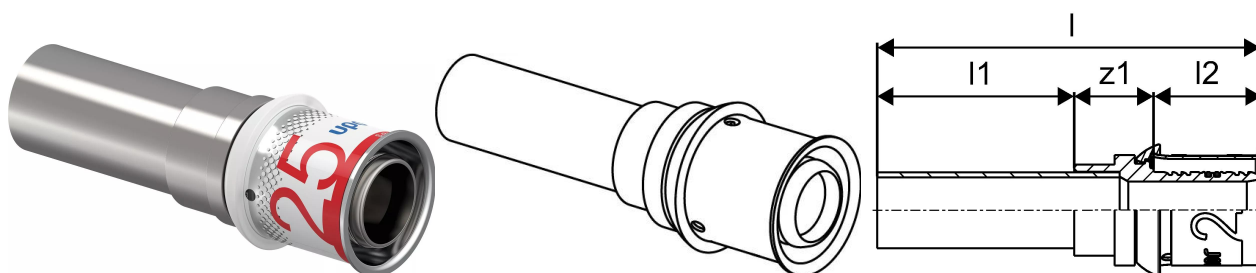

## Technical Data

Item no EAN	6414905219384
Item no GTIN	06414905219384
Item no VVS	045313022
RSK no.	1899443
Item no NRF	5114539
Item no LVI	1720792
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	88 mm
Dužina (l1)	41 mm
Dužina (l2)	28 mm
Količina pakovanja 1	5
Količina pakovanja 3	20
Količina pakovanja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905468782
Packaging GTIN PL3	06414905424795
Packaging GTIN PL4	06414905499717
Item Unit Length	88
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,1
Item Unit Width	32

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)