


## Uponor S-Press PLUS U-završno koleno 25-Rp1/2"FT-20

1070634

- za instalacije ili postavljanje na zid sa zaštitom od rotacije za montažne uglove i ploče Uponor Smart Aqua.

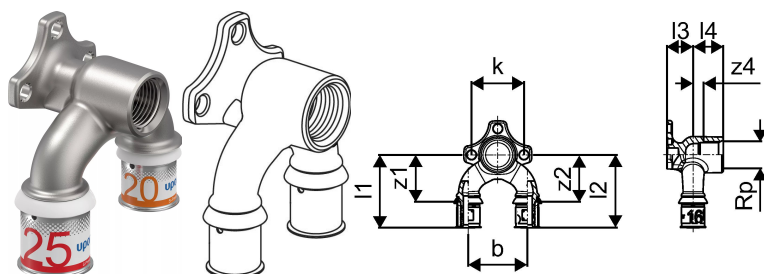

### Generalne informacije Uponor S-Press PLUS U-završno koleno

#### Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS U-završno koleno 25-Rp1/2"FT-20

1070634

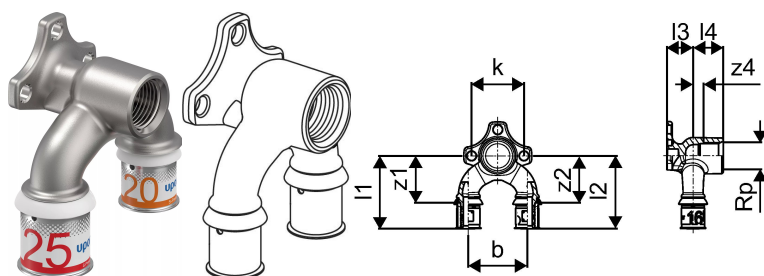

### Technical Data

Item no EAN	6414905219506
Item no GTIN	06414905219506
Artikal (merna jedinica)	kom
Unutrašnji_navoj_Rp	1/2 inch
Dužina (l1)	64 mm
Dužina (l2)	57 mm
Dužina (l3)	27 mm
Z-mera b	60 mm
Z-mera k	40 mm
z2	36 mm
z4	9 mm
Količina pakovanja 1	3
Količina pakovanja 4	576
Packaging GTIN PL1	06414905468904
Packaging GTIN PL4	06414905499830
Item Unit Length	90
Item Unit Height	51
Item Unit Weight	0,337
Item Unit Width	90

### Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)