


Uponor S-Press PLUS Meš. U-kolena 20-20-R3/4"MT

1070637

- za spoj ugradnih mešača i vodokotlića u serijskoj instalaciji ili recirkulacionoj instalaciji.

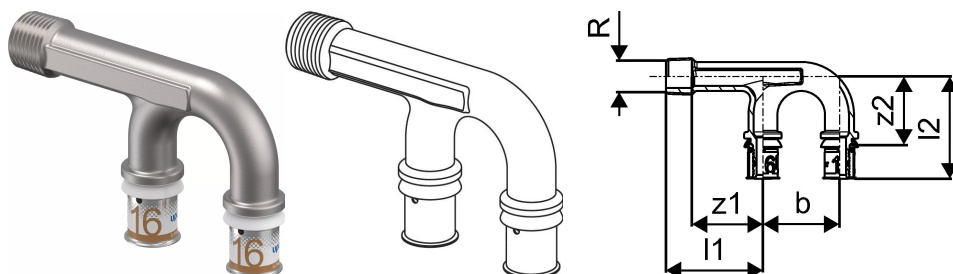

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS Meš. U-kolena

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS Meš. U-kolena 20-20-R3/4"MT

1070637

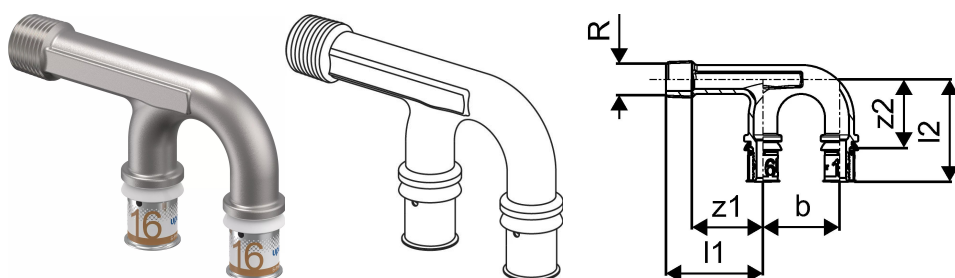

Technical Data

Item no EAN	6414905219537
Item no GTIN	06414905219537
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	61 mm
Dužina (l2)	62 mm
Z-mera b	45 mm
z2	40 mm
Količina pakovanja 1	5
Količina pakovanja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905468935
Packaging GTIN PL4	06414905499861
Item Unit Length	119
Item Unit Height	27
Item Unit Weight	0,281
Item Unit Width	75

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs