


Uponor S-Press PLUS završno koleno M 20-Rp1/2"FT

1070640

- za instalacije ili postavljanje na zid sa zaštitom od rotacije za montažne uglove i ploče Uponor Smart Aqua

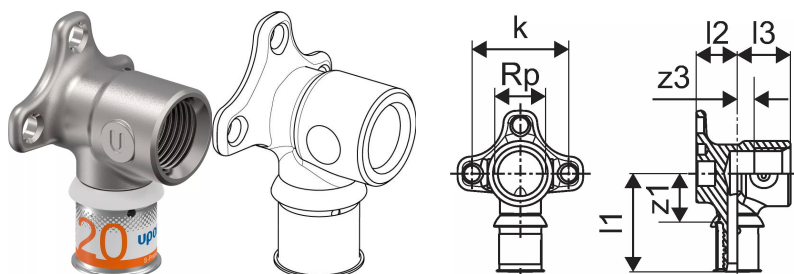

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS završno koleno M

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS završno koleno M 20-Rp1/2"FT

1070640

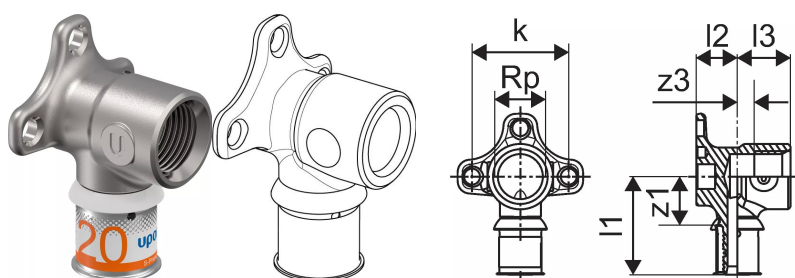

Technical Data

Item no EAN	6414905219568
Item no GTIN	06414905219568
Item no VVS	045475020
RSK no.	1896551
Item no NRF	5114549
Artikal (merna jedinica)	kom
Unutrašnji_navoj_Rp	1/2 inch
Dužina (l1)	42 mm
Dužina (l2)	17 mm
Dužina (l3)	23 mm
Z-mera k	40 mm
z3	8 mm
Količina pakovanja 1	10
Količina pakovanja 3	40
Količina pakovanja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905289103
Packaging GTIN PL3	06414905424849
Packaging GTIN PL4	06414905289127
Item Unit Length	70
Item Unit Height	41
Item Unit Weight	0,151
Item Unit Width	51

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente www.uponor.com/rs-rs