


## Uponor S-Press PLUS završno koleno L 20-Rp1/2"FT

1070645

- za instalacije ili postavljanje na zid sa zaštitom od rotacije za montažne uglove i ploče Uponor Smart Aqua.

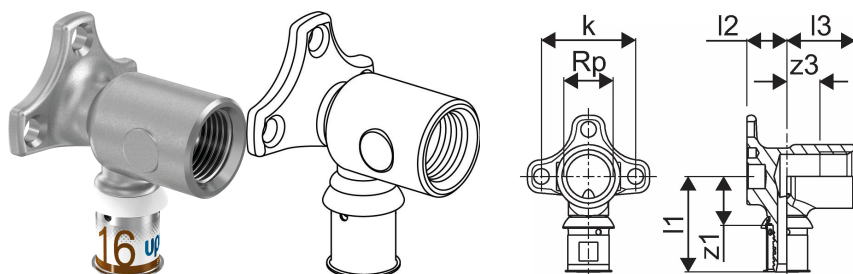

### Generalne informacije Uponor S-Press PLUS završno koleno L

#### Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS završno koleno L 20-Rp1/2"FT

1070645

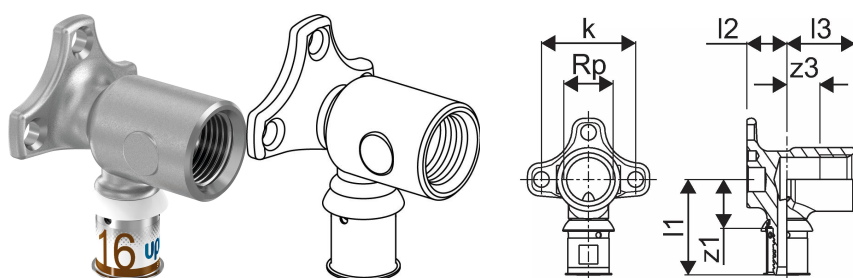

## Technical Data

Item no EAN	6414905219612
Item no GTIN	06414905219612
Item no VVS	045475120
RSK no.	1896556
Item no NRF	5114554
Artikal (merna jedinica)	kom
Unutrašnji_navoj_Rp	1/2 inch
Dužina (I1)	46 mm
Dužina (I2)	20 mm
Dužina (I3)	30 mm
Z-mera k	40 mm
z3	15 mm
Količina pakovanja 1	10
Količina pakovanja 3	40
Količina pakovanja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905280766
Packaging GTIN PL3	06414905424870
Packaging GTIN PL4	06414905280780
Item Unit Length	72
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,173
Item Unit Width	51

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente [www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)