


Uponor S-Press PLUS adapter sa kolenom 16-15CU l=150mm

1070650

- Izrađeno od kalajisanog mesinga
- Sa bakarnom cevi dimenzija 15 x 1 mm i 12 x 1 mm, presvučenom.
- Spajanje presvučene bakarne cevi dimenzija 15 x 1 mm na radijator može se izvesti pomoću Uponor Cu adaptera za stezni spoj (Artikli br. 1013830).

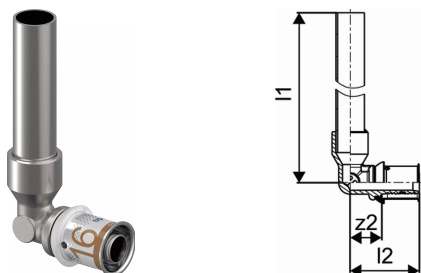

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS adapter sa kolenom

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS adapter sa kolenom 16-15CU l=150mm

1070650



Technical Data

Item no EAN	6414905219667
Item no GTIN	06414905219667
Item no VVS	404730156
RSK no.	1896563
Item no NRF	5114559
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	166 mm
Dužina (l2)	37 mm
z2	17 mm
Količina pakovanja 1	20
Količina pakovanja 4	2880
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905286966
Packaging GTIN PL4	06414905286973
Item Unit Length	177
Item Unit Height	22
Item Unit Weight	0,1
Item Unit Width	46

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs