


Uponor S-Press PLUS adapter zidni prodor 16-G1/2"FT

1070652

Za ugradnju kroz zidove.

- Dimenzije ploče za pričvršćivanje (V x Š x D) 100 x 50 x 2 mm.
- Prečnik kruga rupe 33 mm

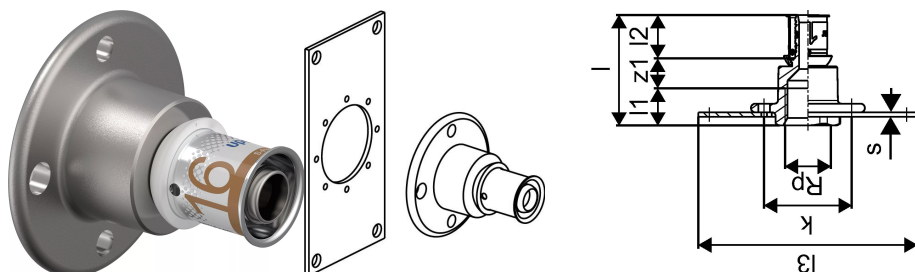

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS adapter zidni prodor

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS adapter zidni prodor 16-G1/2"FT

1070652

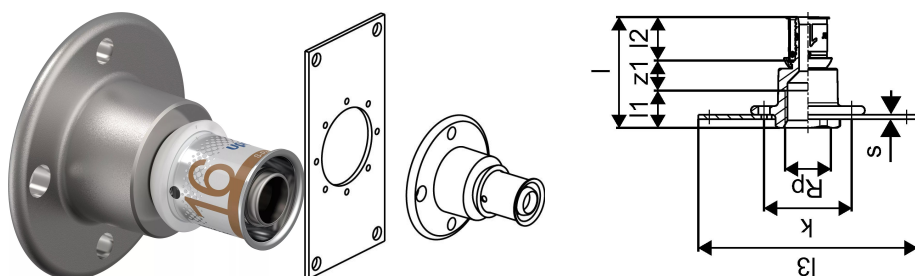

Technical Data

Item no EAN	6414905219681
Item no GTIN	06414905219681
Artikal (merna jedinica)	kom
Unutrašnji_navoj_Rp	0.5 inch
Dužina (l)	51 mm
Dužina (l1)	17 mm
Dužina (l2)	20 mm
Dužina (l3)	100 mm
Z-mera k	40 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	5
Količina pakovanja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905468959
Packaging GTIN PL2	06414905442850
Packaging GTIN PL4	06414905499878
Item Unit Length	100
Item Unit Height	52
Item Unit Weight	0,14
Item Unit Width	51

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs