


## Uponor S-Press PLUS U-završno koleno LWC 16-Rp1/2"FT-16 l=25

1070655

- Za ugradnju osiguranu od okretanja – bezbednu ugradnju ventila u spojnicu i čvrstu vezu MLC spojnice sa podlogom
- Za prolaz kroz zid.

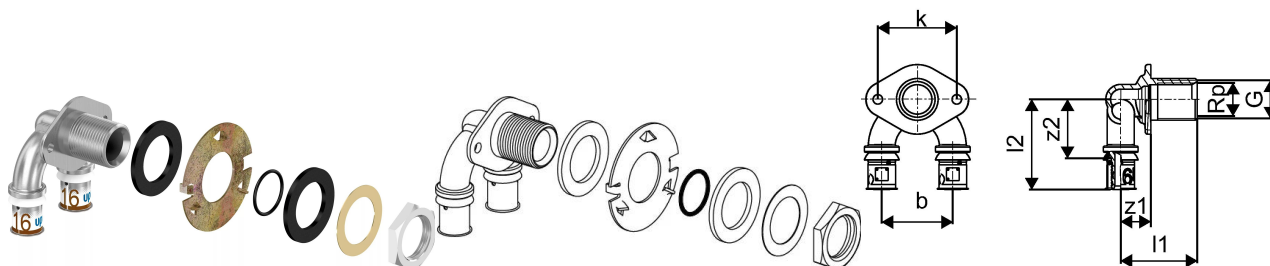

## Generalne informacije Uponor S-Press PLUS U-završno koleno LWC

## Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

## Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

## Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS U-završno koleno LWC 16-Rp1/2"FT-16 l=25

1070655

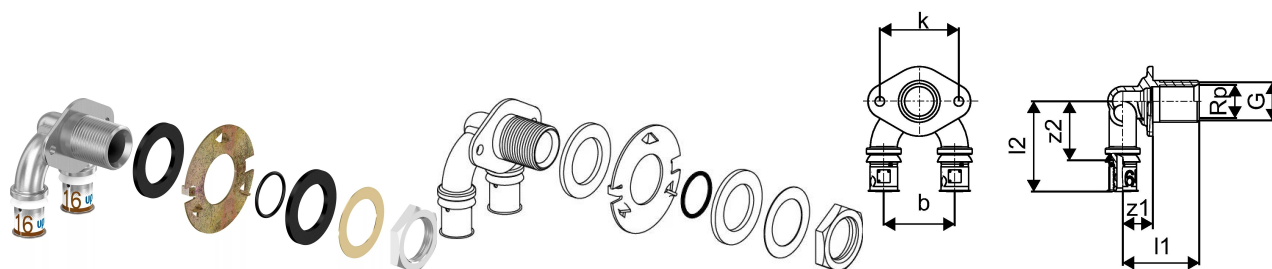

## Technical Data

Item no EAN	6414905219711
Item no GTIN	06414905219711
Artikal (merna jedinica)	kom
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	5
Količina pakovanja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905291359
Packaging GTIN PL2	06414905291366
Packaging GTIN PL4	06414905291373
Item Unit Length	60
Item Unit Height	89
Item Unit Weight	0,328
Item Unit Width	65

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

## Uponor Srbija

11000, Beograd  
SrbijaT +38163390891  
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs