


Uponor S-Press PLUS adapt. sa kolenom UPS 16-Rp1/2"FT

1070657

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

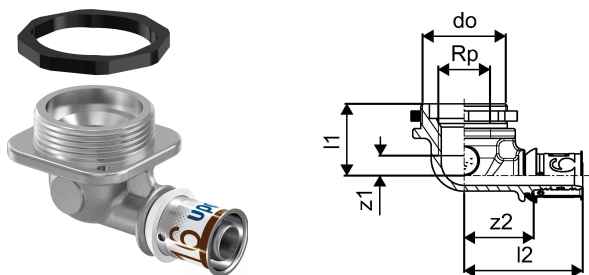

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS adapt. sa kolenom UPS

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS adapt. sa kolenom UPS 16-Rp1/2"FT

1070657



Technical Data

Item no EAN	6414905219735
Item no GTIN	06414905219735
Artikal (merna jedinica)	kom
Metrički_navoj_M	35x1.5 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	10
Količina pakovanja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905280803
Packaging GTIN PL2	06414905280810
Packaging GTIN PL4	06414905280827
Item Unit Length	70
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	0,164
Item Unit Width	43

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs