


## Uponor S-Press PLUS koleno za vodokotlić Geberit 16-1/2"FT

1070658

- Za spoj Uponor cevi dimenzija 16 x 2 mm na ugradni vodokotlić Geberit iz 2002.

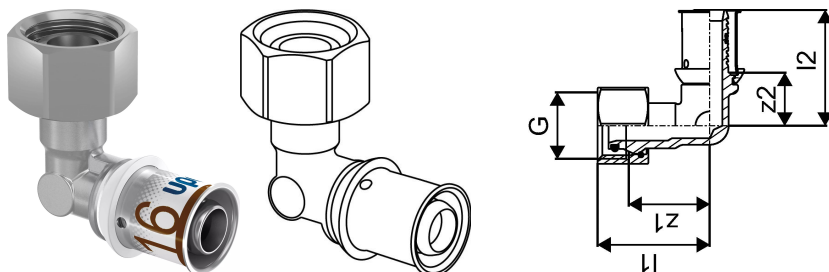

### Generalne informacije Uponor S-Press PLUS koleno za vodokotlić Geberit

#### Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS koleno za vodokotlić Geberit 16-1/2"FT

1070658

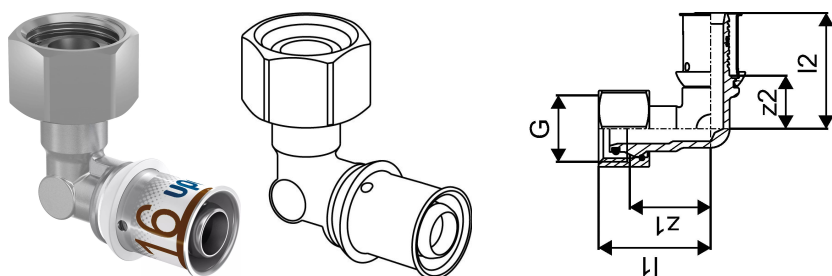

## Technical Data

Item no EAN	6414905219742
Item no GTIN	06414905219742
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	35 mm
Dužina (l2)	37 mm
z2	17 mm
Količina pakovanja 1	20
Količina pakovanja 3	80
Količina pakovanja 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905635030
Packaging GTIN PL3	06414905424900
Packaging GTIN PL4	06414905287086
Item Unit Length	50
Item Unit Height	43
Item Unit Weight	0,083
Item Unit Width	27

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

## Uponor Srbija

11000, Beograd  
SrbijaT +38163390891  
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs