


Uponor S-Press PLUS T-komad adapter Geberit 16-G1/2"FT-16

1070659

- Za spoj ugradnog vodokotlića Geberit (2002) i za Mepla Fix MT1/2.
- Navoj prema standardu EN ISO 228-1

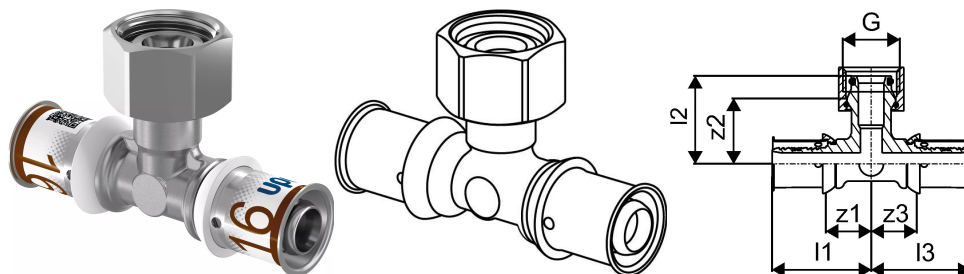

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS T-komad adapter Geberit

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS T-komad adapter Geberit 16-G1/2"FT-16

1070659

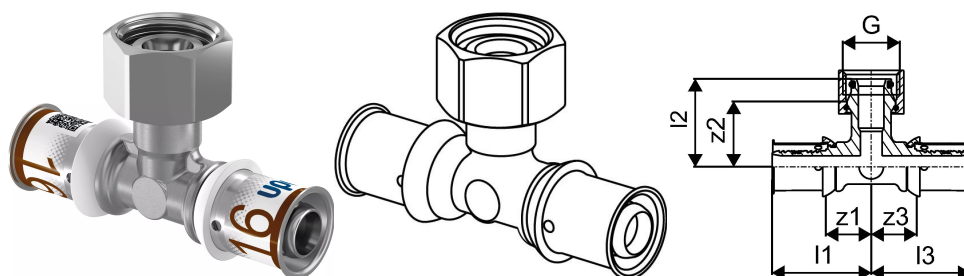

Technical Data

Item no EAN	6414905219759
Item no GTIN	06414905219759
Artikal (merna jedinica)	Each
Dužina (l1)	38 mm
Dužina (l2)	32 mm
Dužina (l3)	38 mm
z2	27 mm
z3	18 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	10
Količina pakovanja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905425846
Packaging GTIN PL2	06414905635603
Packaging GTIN PL4	06414905499885
Item Unit Length	73
Item Unit Height	43
Item Unit Weight	0,109
Item Unit Width	27

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs