


Uponor S-Press PLUS priključna grupa 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070662

Zaštita od rotacije instalirana na montažnom nosaču

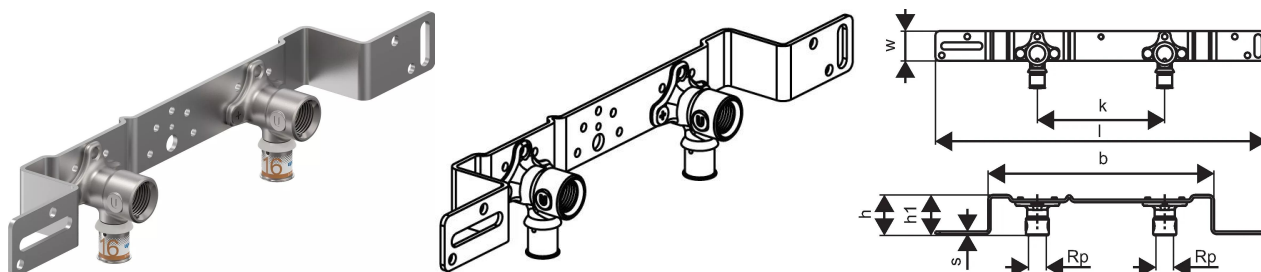

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS priključna grupa

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS priključna grupa 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070662

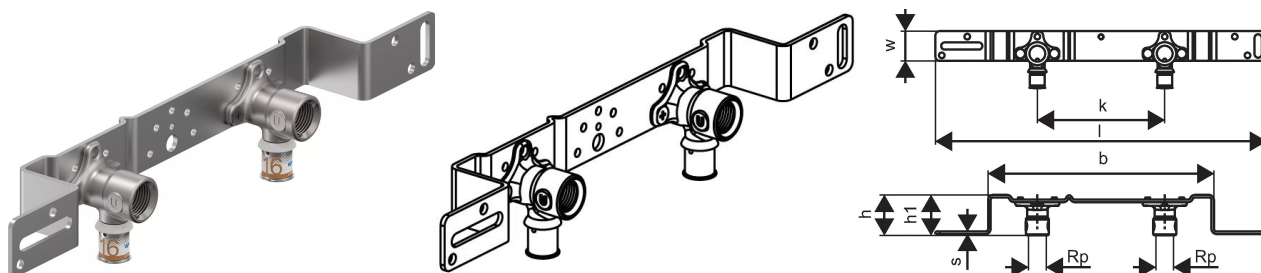

Technical Data

Item no EAN	6414905219780
Item no GTIN	06414905219780
Item no VVS	045401316
Artikal (merna jedinica)	kom
Unutrašnji_navoj_Rp	0.5 inch
Dužina (l)	440 mm
Z-mera b	266 mm
Z-mera h	48 mm
Z-mera h1	57 mm
Z-mera k	150 mm
Količina pakovanja 1	5
Količina pakovanja 4	380
Packaging GTIN PL1	06414905663200
Packaging GTIN PL4	06414905663613
Item Unit Length	440
Item Unit Height	49
Item Unit Weight	0,643
Item Unit Width	67

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs