


Uponor S-Press PLUS Adapter koleno Radi plated 25-22CU l=250mm

1070680

- Izrađeno od kalajisanog mesinga

Sa presvučenom bakarnom cevi 15 x 1 mm i 22 x 1 mm, presvučeno.

- Spajanje presvučene bakarne cevi dimenzija 15 x 1 mm na radiator može se izvesti pomoću Uponor Cu adaptera za stezni spoj (Artikl br. 1013830)

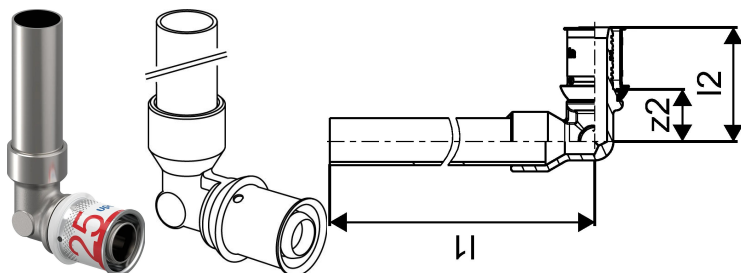

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS Adapter koleno Radi plated

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS Adapter koleno Radi plated 25-22CU l=250mm

1070680

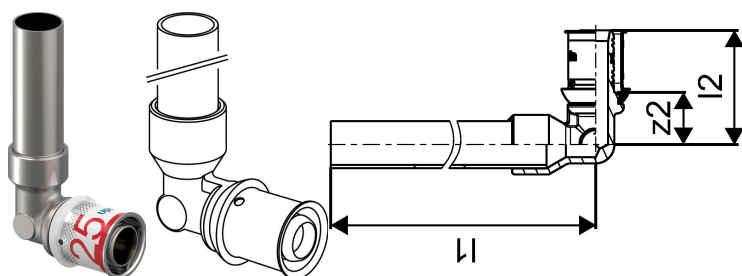

Technical Data

Item no EAN	6414905219964
Item no GTIN	06414905219964
Item no VVS	404730025
RSK no.	1896567
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	250 mm
Dužina (l2)	48 mm
z2	19 mm
Količina pakovanja 1	20
Količina pakovanja 4	640
Packaging GTIN PL1	06414905427208
Packaging GTIN PL4	06414905427215
Item Unit Length	266
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,235
Item Unit Width	61

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs