


Uponor S-Press PLUS priključna grupa radi 16-Rp1/2"FT c/c50mm

1070684

- Predinstalirana jedinica koja se sastoji od 2 Uponor Smart Aqua završna kolena S-Press 16-1/2FT
- Fiksirana kako bi se onemogućila rotacija pa montirana na zidnom nosaču.

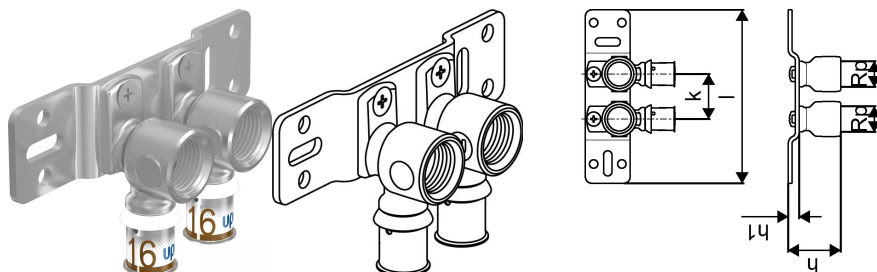

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS priključna grupa radi

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS priključna grupa radi 16-Rp1/2"FT c/c50mm

1070684

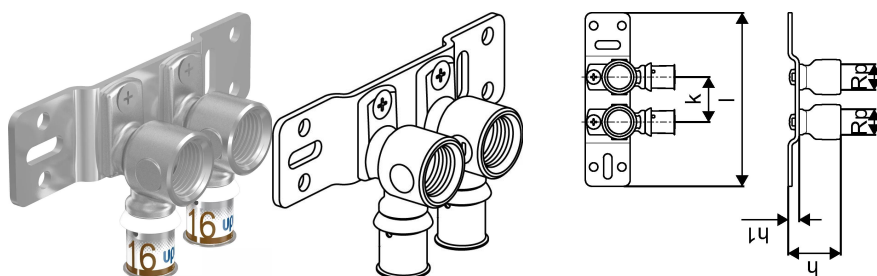

Technical Data

Item no EAN	6414905220007
Item no GTIN	06414905220007
Item no VVS	404730216
Artikal (merna jedinica)	kom
Unutrašnji_navoj_Rp	1/2 inch
Dužina (l)	150 mm
Z-mera h	41 mm
Z-mera h1	9 mm
Z-mera k	50 mm
Količina pakovanja 1	5
Količina pakovanja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905288373
Packaging GTIN PL4	06414900307833
Item Unit Length	150
Item Unit Height	41
Item Unit Weight	0,352
Item Unit Width	70

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs