


## Uponor S-Press PLUS Krstasti spoj Radi 20-16-16

1070686

- Izrađeno od kalajisanog mesinga
- Za spajanje cevi radijatora bez ukrštanja, položeno na osnovni pod

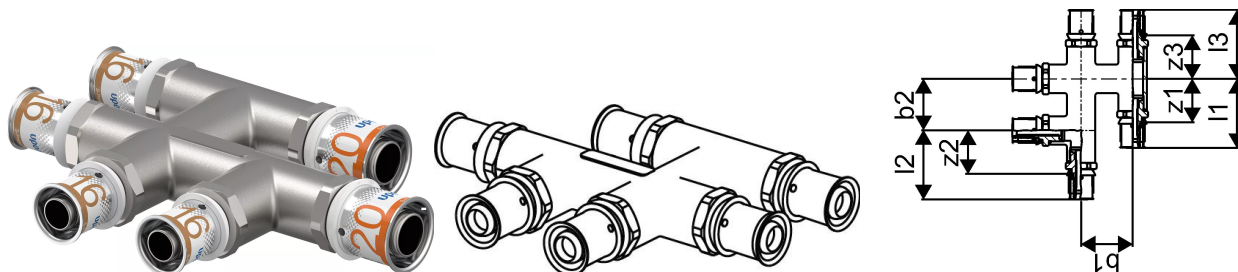

### Generalne informacije Uponor S-Press PLUS Krstasti spoj Radi

#### Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:



Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS Krstasti spoj Radi 20-16-16

1070686

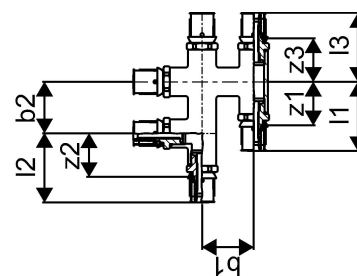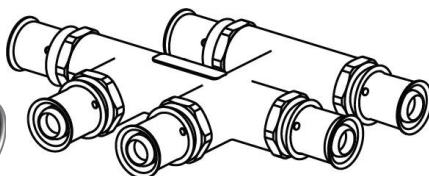

## Technical Data

Item no EAN	6414905220021
Item no GTIN	06414905220021
RSK no.	2194834
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	55 mm
Dužina (l2)	55 mm
Dužina (l3)	54 mm
Z-mera b1	40 mm
Z-mera b2	40 mm
z2	34 mm
z3	34 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	192
Packaging GTIN PL1	06414905468973
Packaging GTIN PL4	06414905499908
Item Unit Length	149
Item Unit Height	26
Item Unit Weight	0,558
Item Unit Width	106

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 11000, Beograd  
SrbijaT +38163390891  
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs