


Uponor S-Press PLUS Krstasti spoj Radi 20-16-20

1070687

- Izrađeno od kalajisanog mesinga
- Za spajanje cevi radijatora bez ukrštanja, položeno na osnovni pod

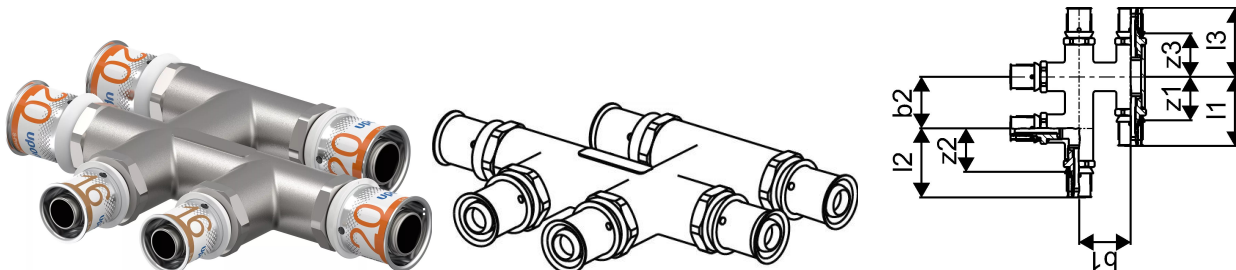

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS Krstasti spoj Radi

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:



Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS Krstasti spoj Radi 20-16-20

1070687

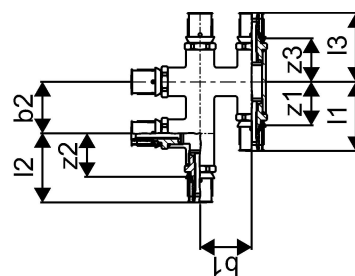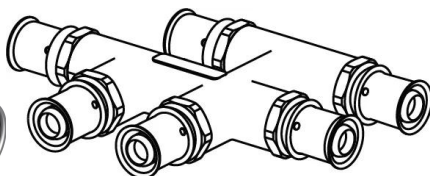

Technical Data

Item no EAN	6414905220038
Item no GTIN	06414905220038
RSK no.	2194835
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	55 mm
Dužina (l2)	55 mm
Dužina (l3)	55 mm
Z-mera b1	40 mm
Z-mera b2	40 mm
z2	34 mm
z3	34 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	192
Packaging GTIN PL1	06414905468980
Packaging GTIN PL4	06414905499915
Item Unit Length	150
Item Unit Height	26
Item Unit Weight	0,563
Item Unit Width	106

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs