


Uponor Ecoflex prirubnica F100/8-180/Rp4

1078370

- Navoj R", kudeljca za zaptivanje
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C
- Nerđajući čelik

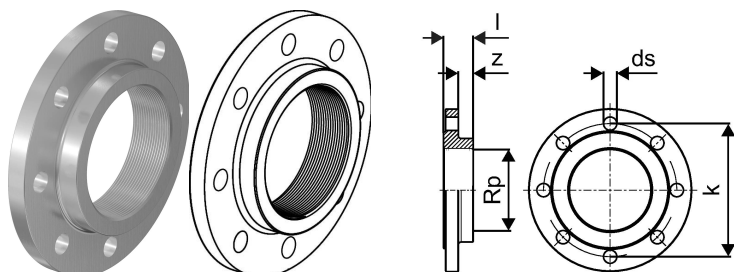

Generalne informacije Uponor Ecoflex prirubnica

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex priрубnica F100/8-180/Rp4

1078370

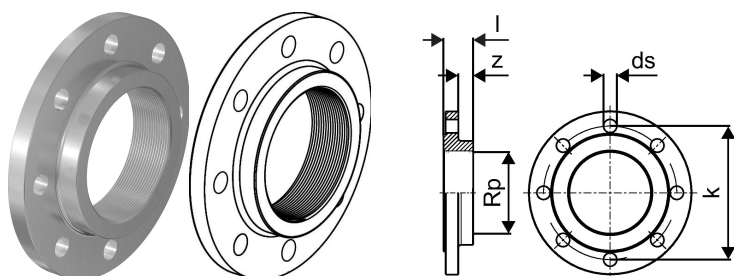

Technical Data

Item no EAN	4021598130296
Item no GTIN	04021598130296
Item no VVS	087844092
RSK no.	2282490
Item no NRF	8361343
Item no LVI	1938515
Artikal (merna jedinica)	kom
Unutrašnji_navoj_Rp	4 inch
Dužina (l)	40 mm
z	20 mm
Z-mera k	180 mm
Količina pakovanja 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905469543
Item Unit Length	220
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	4,62
Item Unit Width	220

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs