


## Uponor RS adapter PL/DR Q&E 75-RS2

1085079

RS

- DR mesing
- Uponor Q&E prsten se mora naručiti posebno

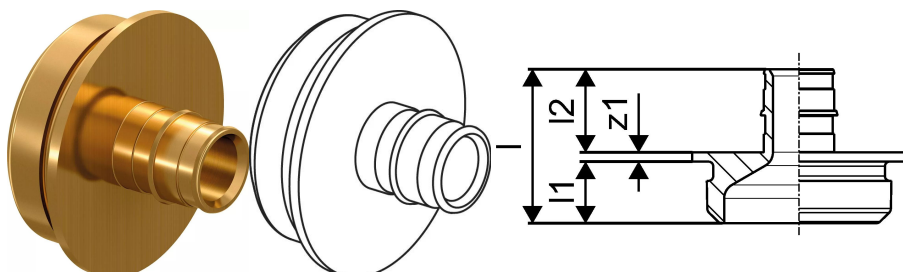

### Generalne informacije Uponor RS adapter PL/DR Q&E

#### Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:


- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor RS adapter PL/DR Q&amp;E 75-RS2

1085079

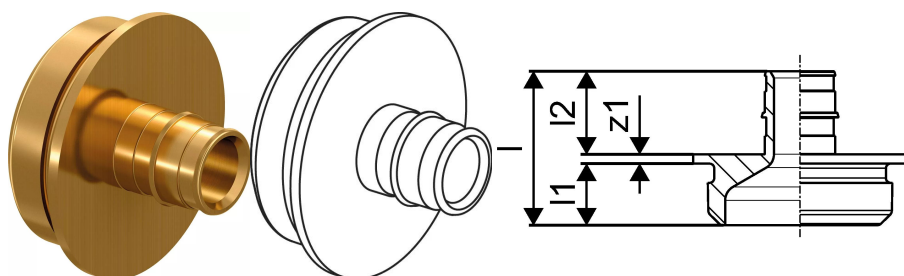

## Technical Data

Item no EAN	6414905208081
Item no GTIN	06414905208081
Item no NRF	8360569
Item no LVI	2072392
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (I)	111 mm
Dužina (I1)	20 mm
Dužina (I2)	86 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	6
Količina pakovanja 4	288
Packaging GTIN PL1	06414905470495
Packaging GTIN PL3	06414905453900
Packaging GTIN PL4	06414905501380
Item Unit Length	111
Item Unit Height	100
Item Unit Weight	1,327
Item Unit Width	100

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd  
SrbijaT +38163390891  
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs