


## Uponor S-Press pravi ventil 16

1089031

- Od mesinga
- Konturisana aluminijumska košuljica
- Brza instalacija u 3 koraka (Press bez konusa)
- Šifra boje
- Za hladnu i vruću vodu iz vodovoda

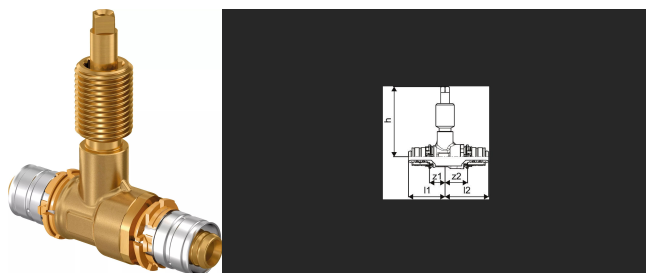

### Generalne informacije Uponor S-Press pravi ventil

#### Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press pravi ventil 16

1089031

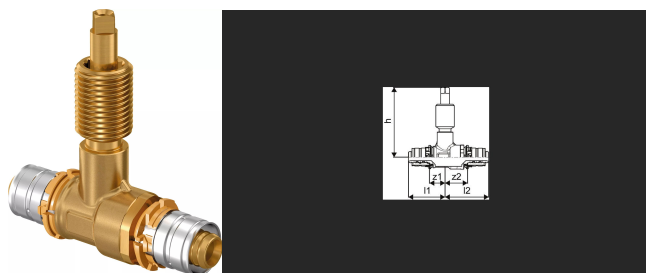

## Technical Data

Item no EAN	6414905212514
Item no GTIN	06414905212514
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	37 mm
Dužina (l2)	44 mm
Z-mera h	71 mm
z2	23 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	10
Količina pakovanja 3	90
Količina pakovanja 4	3240
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging Material short PL2	PAP
Packaging Material short PL3	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905235179
Packaging GTIN PL2	06414905270705
Packaging GTIN PL3	06414905271788
Packaging GTIN PL4	06414905276103
Item Unit Length	81
Item Unit Height	84
Item Unit Weight	0,198
Item Unit Width	25

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente [www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)