


Uponor S-Press PLUS adapter SN 16-G3/8"MT

1091728

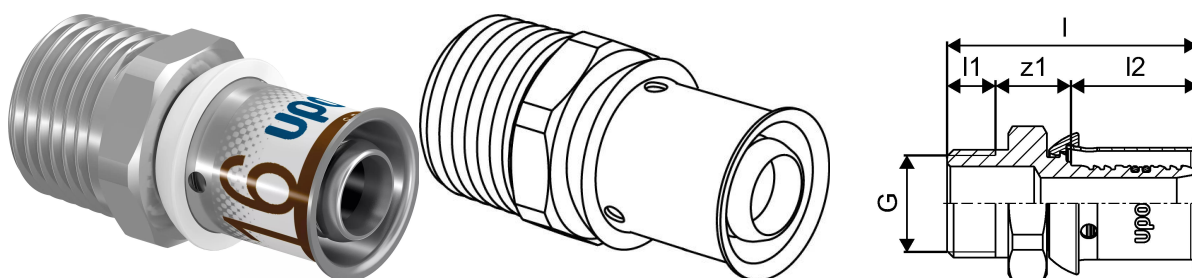

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS adapter SN

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS adapter SN 16-G3/8"MT

1091728

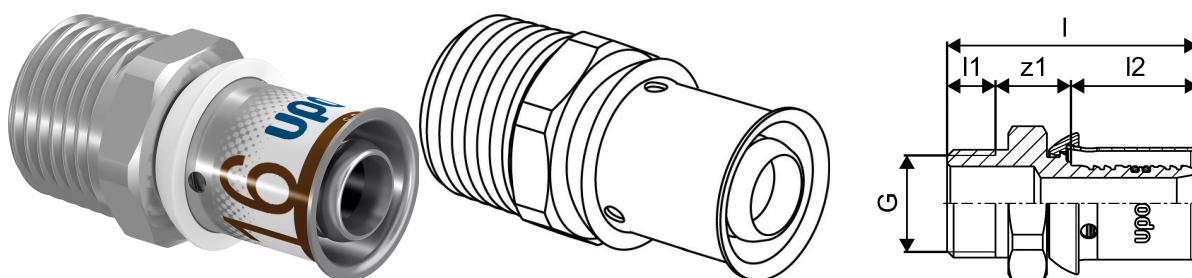

Technical Data

Item no EAN	6414905223589
Item no GTIN	06414905223589
Item no VVS	045481182
Item no NRF	5114566
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	39 mm
Dužina (l1)	8 mm
Dužina (l2)	20 mm
Količina pakovanja 1	20
Količina pakovanja 3	80
Količina pakovanja 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905635078
Packaging GTIN PL3	06414905424931
Packaging GTIN PL4	06414905503841
Item Unit Length	39
Item Unit Height	24
Item Unit Weight	0,041
Item Unit Width	22

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs