

Uponor Combi Port M-Pro Toplotni interfejs UFH 19 CB BP MS UL TL SS ZA

1093791

UFH verzija za toplu vodu za domaćinstvo i direktno grejanje sa priključkom na podno grejanje (uključujući kolo mešanja sa cirkulacionom pumpom).

Šifre za dimenzionisanje:

15,19 – indikacija kapaciteta tople vode za domaćinstvo (l/min)

CB – izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika lemljen bakrom za pripremu tople vode za domaćinstvo

St – lemljeni izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika bez obojenih metala za pripremu tople vode za domaćinstvo

BP – funkcija predgrevanja dovodnih vodova

DT – regulator diferencijalnog pritiska na toplotnom kolu jedinice toplotnog interfejsa za pripremu tople vode za domaćinstvo

ZM - cirkulacioni modul za toplu vodu za domaćinstvo sa sigurnosnim ventilom, cirkulacionom pumpom i regulatorom diferencijalnog pritiska

MS – set za mešanje sa cirkulacionom pumpom, termostatom i nepovratnim ventilom za kolo grejanja stanova


TL – termostatski graničnik temperature za toplu vodu za domaćinstvo sa potopnim senzorom

UL – termostatski graničnik temperature za kolo podnog grejanja

SS – sigurnosni termostatski prekidač za kolo grejanja stanova

ZA - zonski ventil u povratnom vodu kola grejanja za stanove sa uključenim aktuatorom na 2 tačke

ZC – direktni priključci drugog kola grejanja sa dodatnim zonskim ventilom (bez aktuatora, bez kola mešanja)

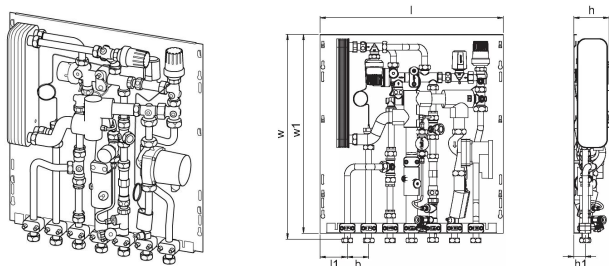

Generalne informacije Uponor Combi Port M-Pro Toplotni interfejs UFH

Specification

- priključak potpuno montiran i testiran pod pritiskom
- tehničke granice upotrebe vode za grejanje i vodovod su prikazane u tehničkim listovima
- obujmice za cevi od plastike za zvučnu zaštitu i termičko razdvajanje
- DVGW sertifikovan PM ventil sa patentiranom tehnologijom trostrukog zaptivanja
- toplotna izolacija na dovodnim cevima
- termostatski bajpas ventil
- izlaz hladne vode
- odstojnik za merač toplote 110 mm x3/4"
- odstojnik za vodomer 110 mm x3/4"
- ventil za odzračivanje i odvod
- sito za hladnu vodu 0,5 mm
- sito za dovod primarnog grejanja 0,5 mm
- Mogućnost priključka (označeno) električne papučice za uzemljenje
- maks. radni pritisak grejanja: PN10
- maks. radni pritisak sanitarni: PN10
- maks. radna temperatura: 85 °C
- maks. diferencijalni pritisak primarnog grejanja: 2,5 bara
- min. pritisak sanitarni: 2,0 bara
- sanitarni materijal fittinga: CW617N
- grejanje materijala fittinga: CW617N, CW614N
- materijal cevi: nerđajući čelik 1.4401
- dimenzije: Š/V/D 556 x 620 x 110 mm

Application


- Decentralizovana trenutna proizvodnja tople vode za domaćinstvo
- Sistemi podnog grejanja
- Sistemi radijatorskog grejanja

Certification

- DVGW odobrenje

Uponor Combi Port M-Pro Toplotni interfejs UFH 19 CB BP MS UL TL SS ZA

1093791

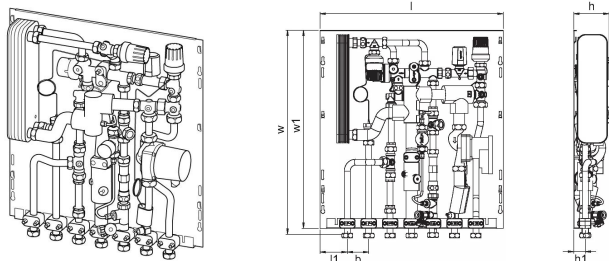

Technical Data

Item no EAN	6414905231140
Item no GTIN	06414905231140
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	556 mm
Dužina (l1)	83 mm
Z-mera b	65 mm
Z-mera h	107 mm
Z-mera h1	35 mm
Z-mera w	618 mm
Z-mera w1	600 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	16
Packaging GTIN PL1	06414905292370
Packaging GTIN PL4	06414905292967
Item Unit Length	600
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	16,5
Item Unit Width	555

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs