


Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 110x10,0/175

1095719

- Grejanje i hlađenje
- Jedna cev za radni medij PE-Xa sa slojem barijere za kiseonik, SDR 11
- Maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- VIP + PEX pena, HDPE zaštitna korugovana cev

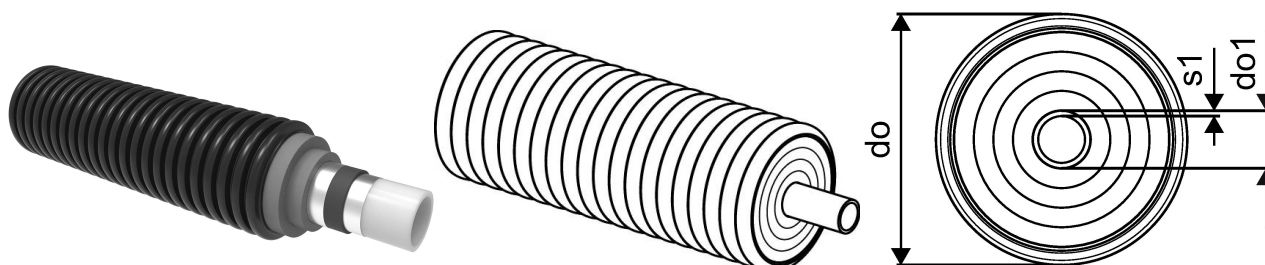

Generalne informacije Uponor Ecoflex VIP Thermo Single

Specification

- Fleksibilni, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi proizveden na osnovu EN 15632
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) na osnovu EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11), otpornost na difuziju kiseonika na osnovu EN 15632
- Izolacioni materijal: Revolucionarni izolacioni materijal sa izuzetno niskom lambda vrednošću u kombinaciji sa trajno elastičnom PE-X penom sa zatvorenim ćelijama
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

Application

- Prenos vode za grejanje i hlađenje za ukopane instalacije.
- Radna temperatura grejanja 80°C na osnovu EN 15632
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 110x10,0/175

1095719



Technical Data

Item no EAN	6414905479184
Item no GTIN	06414905479184
Item no VVS	087808310
RSK no.	2266365
Item no NRF	8360955
Item no LVI	3010240
Artikal (merna jedinica)	m
Radius savijanja 2	0,9 m
Količina pakovanja 1	150
Packaging GTIN PL1	06414905640263
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	5,06
Item Unit Width	175

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs