


## Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 25x2,3/68 1x10W/m

1095730

Grejni kabl za odvod antifrizna za proširenje

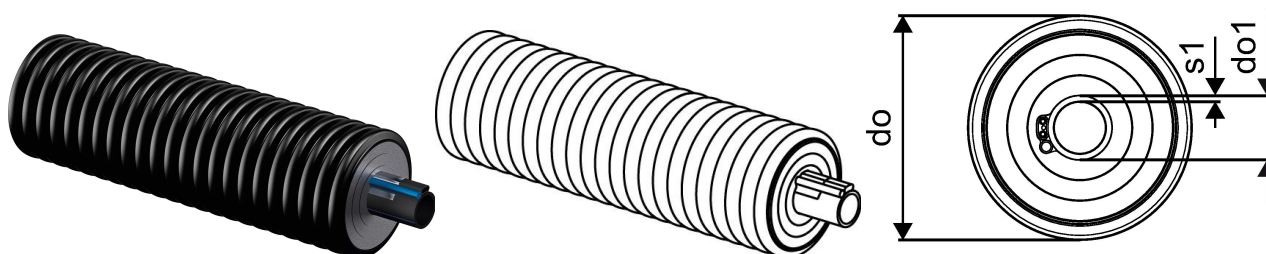

### Generalne informacije Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

#### Specification

- Fleksibilan, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi
- Cev za medijum: Polietilen PE80, PN 12,5 (SDR 11) ili PE100, PN 16 (SDR 11) crna sa plavim prugama ili PE 100, PN 16 (SDR 11) crna sa plavim slojem i nova u PE100 RC, PN16 (SDR11) crna sa plavim prugama
- Kabl: samoregulišući kabl za zaštitu od smrzavanja, nominalna izlazna snaga 10W/m na 5°C, Napajanje iz jedne tačke napajanja maks. 150 m
- Provodna cev: PE cev za umetanje senzora i merenje temperature.
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

#### Application


- Prenos hladne pijaće vode ili drenaža pod pritiskom na lokacijama gde postoji opasnost od smrzavanja za ukopane instalacije.
- Radna temperatura +20°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

#### Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

## Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 25x2,3/68 1x10W/m

1095730

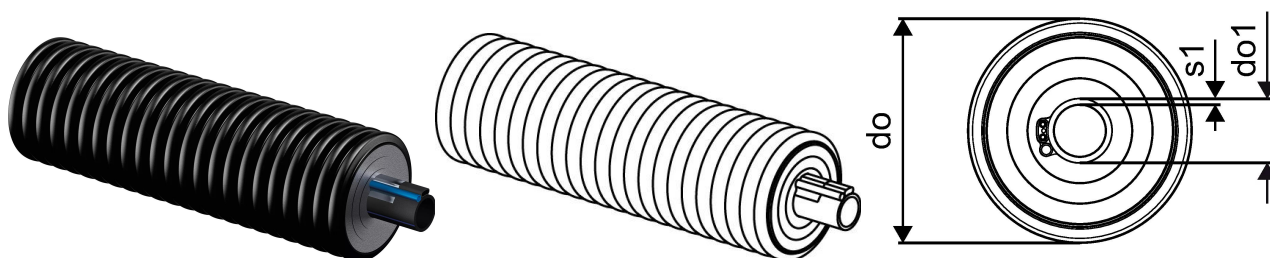

## Technical Data

Item no EAN	6414905486465
Item no GTIN	06414905486465
Item no VVS	070698625
RSK no.	2407816
Item no NRF	8360927
Item no LVI	1844133
Artikal (merna jedinica)	m
Radius savijanja 2	0,3 m
Količina pakovanja 1	150
Packaging GTIN PL1	06414905537488
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	68
Item Unit Weight	0,58
Item Unit Width	68

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

## Uponor Srbija

11000, Beograd  
SrbijaT +38163390891  
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs