


Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 90x8,2/200 1x10W/m

1095739

Grejni kabl za odvod antifrizu za proširenje

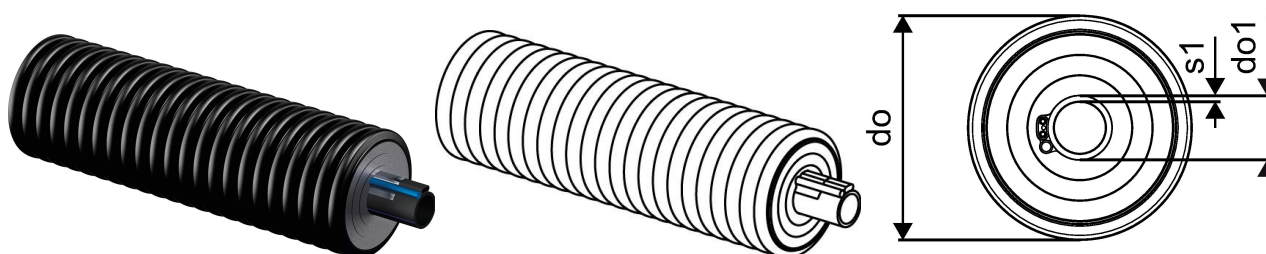

Generalne informacije Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

Specification

- Fleksibilan, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi
- Cev za medijum: Polietilen PE80, PN 12,5 (SDR 11) ili PE100, PN 16 (SDR 11) crna sa plavim prugama ili PE 100, PN 16 (SDR 11) crna sa plavim slojem i nova u PE100 RC, PN16 (SDR11) crna sa plavim prugama
- Kabl: samoregulišući kabl za zaštitu od smrzavanja, nominalna izlazna snaga 10W/m na 5°C, Napajanje iz jedne tačke napajanja maks. 150 m
- Provodna cev: PE cev za umetanje senzora i merenje temperature.
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

Application


- Prenos hladne pijaće vode ili drenaža pod pritiskom na lokacijama gde postoji opasnost od smrzavanja za ukopane instalacije.
- Radna temperatura +20°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 90x8,2/200 1x10W/m

1095739

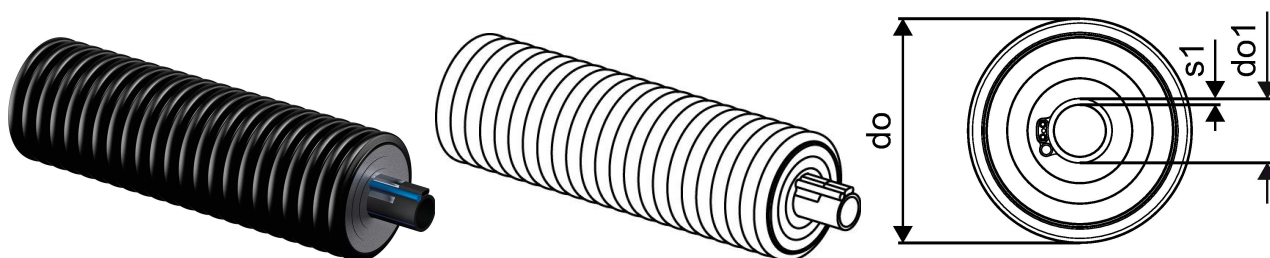

Technical Data

Item no EAN	6414905486526
Item no GTIN	06414905486526
Item no VVS	070694590
RSK no.	2407824
Item no NRF	8360936
Item no LVI	1844141
Artikal (merna jedinica)	m
Radius savijanja 2	1,1 m
Količina pakovanja 1	100
Packaging GTIN PL1	06414905537570
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	200
Item Unit Weight	4,4
Item Unit Width	200

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs