


Uponor RS adapter S-Press PLUS 20-RS2

1095818

kalajisano

- od DR materijala
- presa bez zakošenja

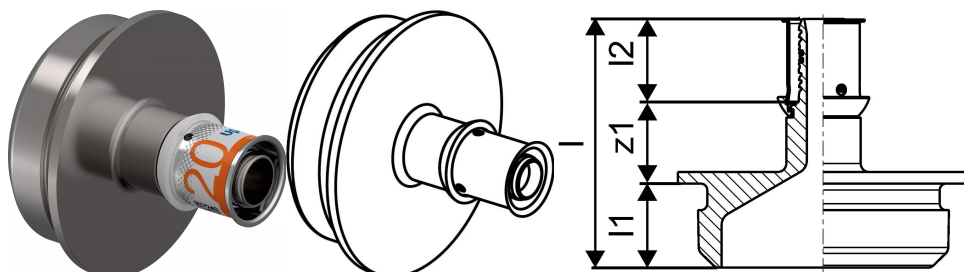

Generalne informacije Uponor RS adapter S-Press PLUS

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:


- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor RS adapter S-Press PLUS 20-RS2

1095818

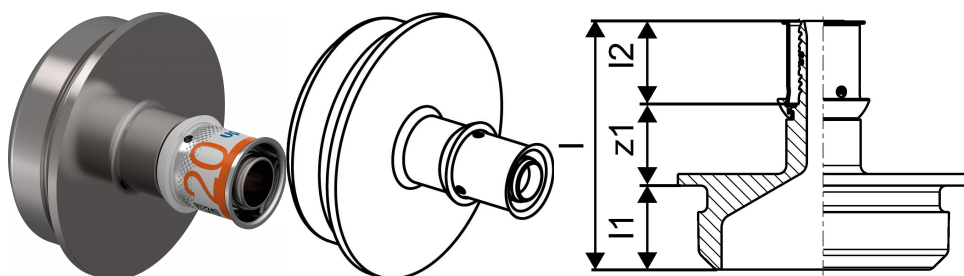

Technical Data

Item no EAN	6414905480111
Item no GTIN	06414905480111
Item no VVS	045450320
RSK no.	1899573
Item no NRF	5071315
Item no LVI	1720835
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (I)	61 mm
Dužina (I1)	20 mm
Dužina (I2)	21 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	378
Packaging GTIN PL1	06414905481583
Packaging GTIN PL4	0641490555574
Item Unit Length	61
Item Unit Height	70
Item Unit Weight	0,3263
Item Unit Width	70

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs