


## Uponor RS adapter S-Press PLUS 25-RS2

1095819

kalajisano

- od DR materijala
- presa bez zakošenja

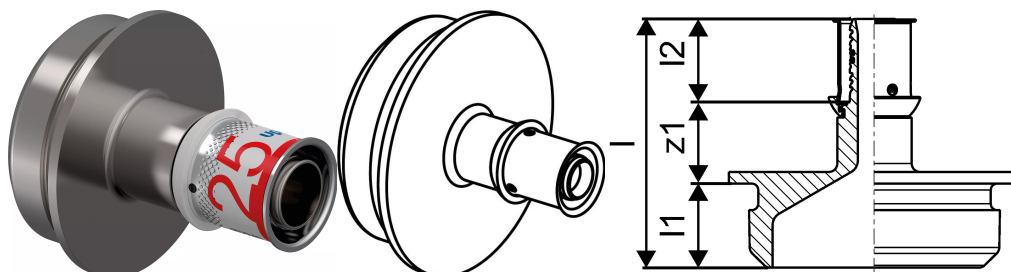

### Generalne informacije Uponor RS adapter S-Press PLUS

#### Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:


- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor RS adapter S-Press PLUS 25-RS2

1095819

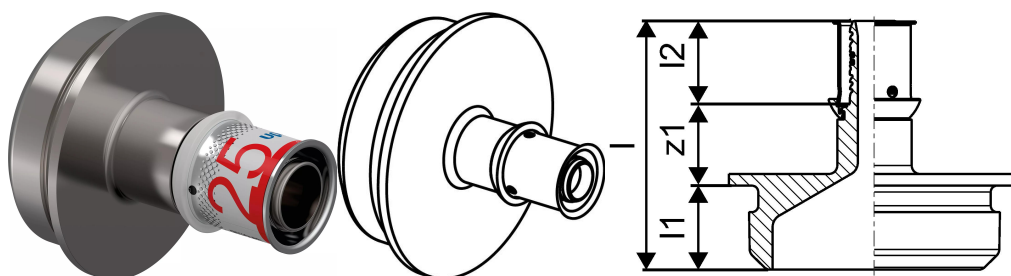

## Technical Data

Item no EAN	6414905480128
Item no GTIN	06414905480128
Item no VVS	045450325
RSK no.	1899575
Item no NRF	5071228
Item no LVI	1720818
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	75 mm
Dužina (l1)	20 mm
Dužina (l2)	28 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	378
Packaging GTIN PL1	06414905481606
Packaging GTIN PL4	06414905555581
Item Unit Length	75
Item Unit Height	70
Item Unit Weight	0,3595
Item Unit Width	70

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd  
SrbijaT +38163390891  
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs