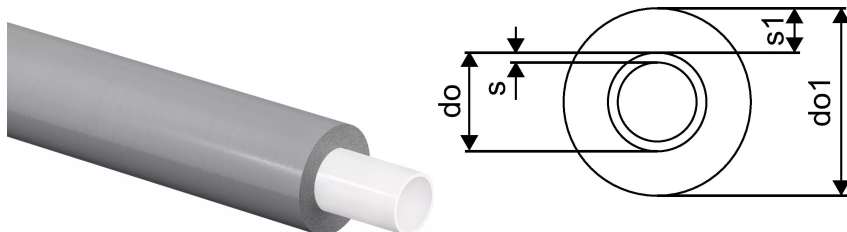


Uponor Combi Pipe izolovano PN10, grey 16x2,2 6mm 31x6 50m

1105799

**Generalne informacije Uponor Combi Pipe izolovano PN10, grey****Specification**


- Cevi proizvedene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkohol) sloj za otpornost na difuziju kiseonika prema DIN 4726
- Klasa primene 2 - snabdevanje toplom vodom
- Klasa primene 4 - Podno grejanje i niskotemperaturni radijatori
- Klasa primene 5 - visokotemperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Podno grejanje i niskotemperaturni radijatori
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 90°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 6 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

Uponor Combi Pipe izolovano PN10, grey 16x2,2 6mm 31x6 50m

1105799

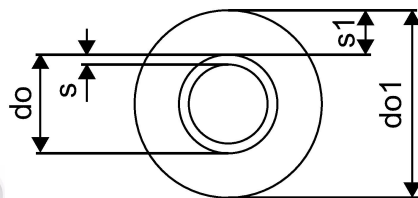

Technical Data

Item no EAN	6414905529018
Item no GTIN	06414905529018
Item no NRF	5112007
Artikal (merna jedinica)	m
Količina pakovanja 3	50
Količina pakovanja 4	750
Packaging GTIN PL3	06414905536153
Packaging GTIN PL4	06414905552818
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	31
Item Unit Weight	0,113
Item Unit Width	31

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs