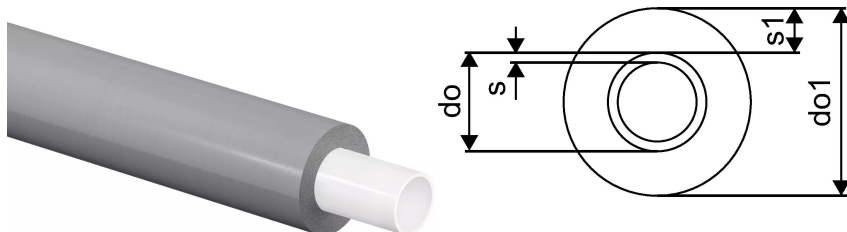


Uponor Combi Pipe izolovano PN10, grey 20x2,8 9mm 41x9 50m

1105800

**Generalne informacije Uponor Combi Pipe izolovano PN10, grey****Specification**



- Cevi proizvedene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkohol) sloj za otpornost na difuziju kiseonika prema DIN 4726
- Klasa primene 2 - snabdevanje toplom vodom
- Klasa primene 4 - Podno grejanje i niskotemperaturni radijatori
- Klasa primene 5 - visokotemperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Podno grejanje i niskotemperaturni radijatori
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 90°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 6 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

Uponor Combi Pipe izolovano PN10, grey 20x2,8 9mm 41x9 50m

1105800

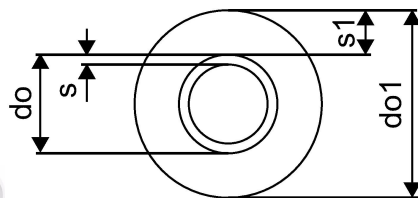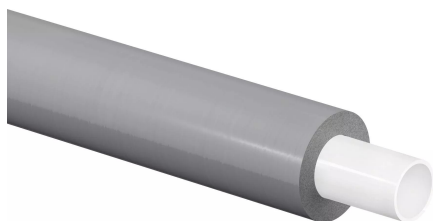

Technical Data

Item no EAN	6414905529032
Item no GTIN	06414905529032
Item no NRF	5112008
Artikal (merna jedinica)	m
Količina pakovanja 3	50
Količina pakovanja 4	450
Packaging GTIN PL3	06414905536177
Packaging GTIN PL4	06414905552825
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	41
Item Unit Weight	0,181
Item Unit Width	41

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs