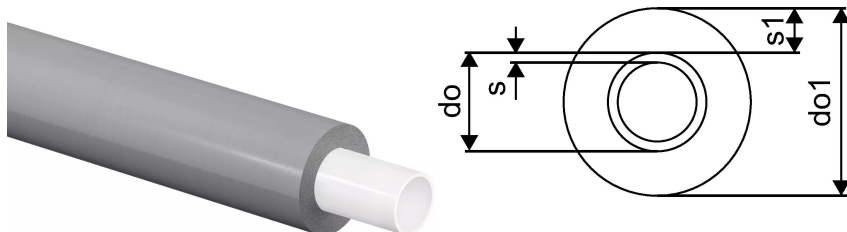


## Uponor Combi Pipe izolovano PN10, grey 25x3,5 9mm 46x9 25m

1105801

**Generalne informacije Uponor Combi Pipe izolovano PN10, grey****Specification**


- Cevi proizvedene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkohol) sloj za otpornost na difuziju kiseonika prema DIN 4726
- Klasa primene 2 - snabdevanje toplom vodom
- Klasa primene 4 - Podno grejanje i niskotemperaturni radijatori
- Klasa primene 5 - visokotemperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.

**Application**

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Podno grejanje i niskotemperaturni radijatori
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 90°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 6 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

## Uponor Combi Pipe izolovano PN10, grey 25x3,5 9mm 46x9 25m

1105801

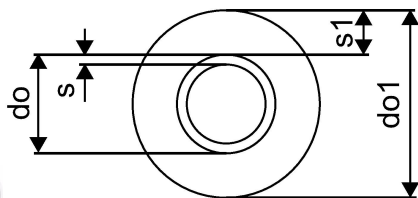

## Technical Data

Item no EAN	6414905529049
Item no GTIN	06414905529049
Item no NRF	5112009
Artikal (merna jedinica)	m
Količina pakovanja 1	25
Količina pakovanja 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905536191
Packaging GTIN PL4	06414900437851
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	46
Item Unit Weight	0,2680
Item Unit Width	46

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

## Uponor Srbija

11000, Beograd  
SrbijaT +38163390891  
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs