


## Uponor S-Press PLUS klizna spojnica 16-16

1118706

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

- Sa izduženom čaurom prese
- Takođe primenljivo kao spojnica za popravku

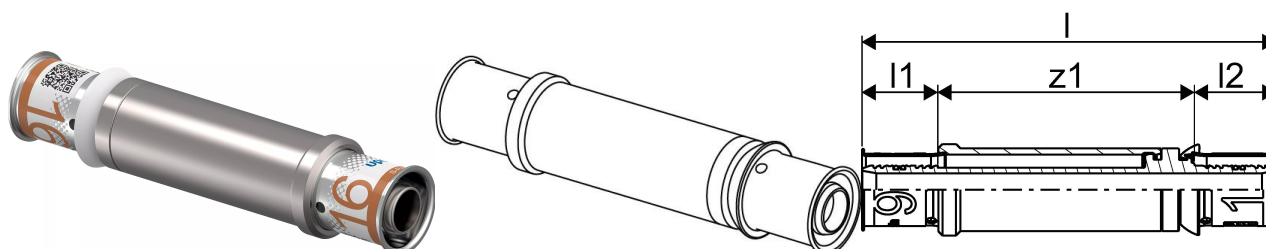

### Generalne informacije Uponor S-Press PLUS klizna spojnica

#### Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS klizna spojnica 16-16

1118706

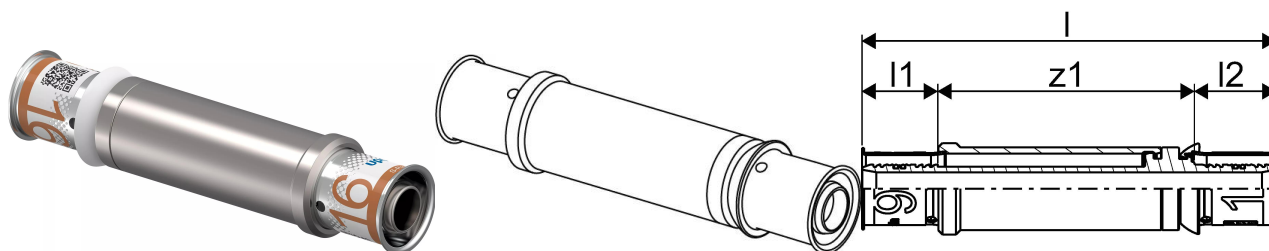

## Technical Data

Item no EAN	6414905554874
Item no GTIN	06414905554874
Item no VVS	045484316
RSK no.	1899730
Item no NRF	5071366
Item no LVI	1720836
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	100 mm
Dužina (l1)	20 mm
Dužina (l2)	20 mm
Količina pakovanja 1	10
Količina pakovanja 3	80
Količina pakovanja 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905559701
Packaging GTIN PL3	06414905559718
Packaging GTIN PL4	06414905559725
Item Unit Length	100
Item Unit Height	22
Item Unit Weight	0,099
Item Unit Width	22

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)