


Uponor S-Press PLUS klizna spojnica 20-20

1118707

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

- Sa izduženom čaurom prese
- Takođe primenljivo kao spojnica za popravku

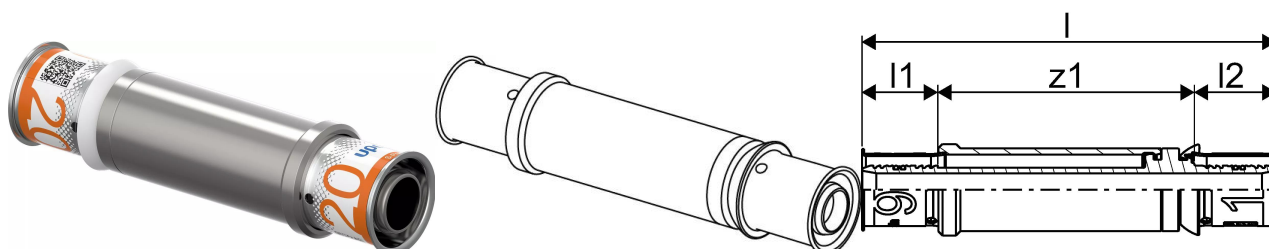

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS klizna spojnica

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS klizna spojnica 20-20

1118707

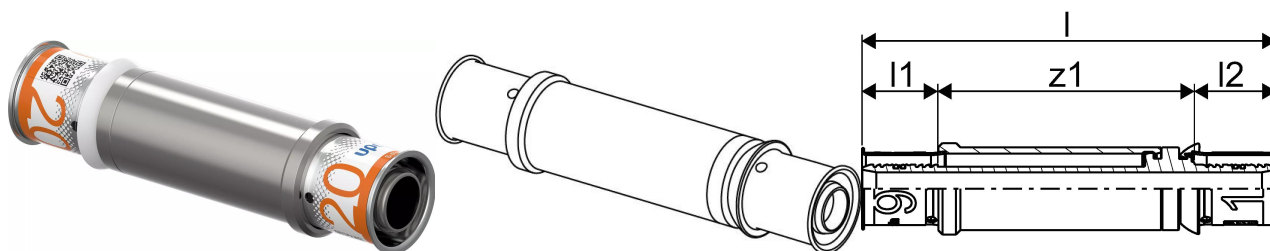

Technical Data

Item no EAN	6414905554911
Item no GTIN	06414905554911
Item no VVS	045484320
RSK no.	1899731
Item no NRF	5071367
Item no LVI	1720837
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	103 mm
Dužina (l1)	21 mm
Dužina (l2)	22 mm
Količina pakovanja 1	10
Količina pakovanja 3	80
Količina pakovanja 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905559749
Packaging GTIN PL3	06414905559756
Packaging GTIN PL4	06414905559763
Item Unit Length	103
Item Unit Height	27
Item Unit Weight	0,141
Item Unit Width	27

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs