


## Uponor S-Press PLUS klizna spojnica 25-25

1118708

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

- Sa izduženom čaurom prese
- Takođe primenljivo kao spojnica za popravku

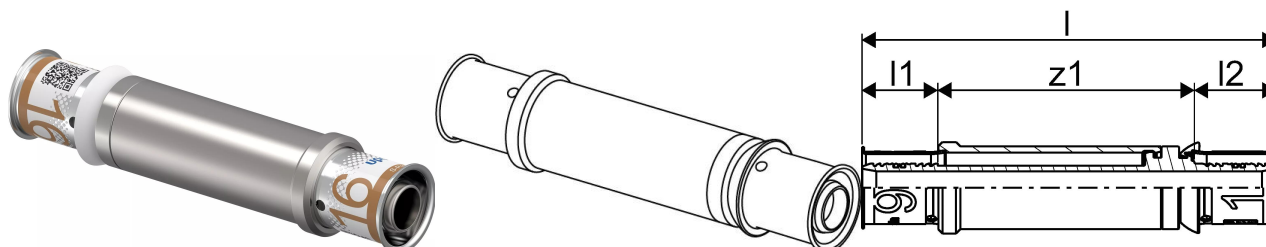

### Generalne informacije Uponor S-Press PLUS klizna spojnica

#### Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS klizna spojnica 25-25

1118708

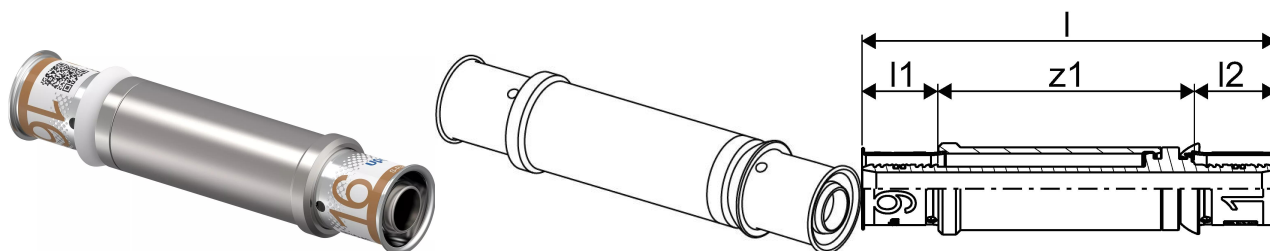

## Technical Data

Item no EAN	6414905554928
Item no GTIN	06414905554928
Item no VVS	045484325
RSK no.	1899732
Item no NRF	5071368
Item no LVI	1720838
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	117 mm
Dužina (l1)	29 mm
Dužina (l2)	28 mm
Količina pakovanja 1	5
Količina pakovanja 3	40
Količina pakovanja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905559770
Packaging GTIN PL3	06414905559787
Packaging GTIN PL4	06414905559794
Item Unit Length	117
Item Unit Height	33
Item Unit Weight	0,246
Item Unit Width	33

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)