


Uponor S-Press PLUS klizna spojnica 32-32

1118709

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

- Sa izduženom čaurom prese
- Takođe primenljivo kao spojnica za popravku

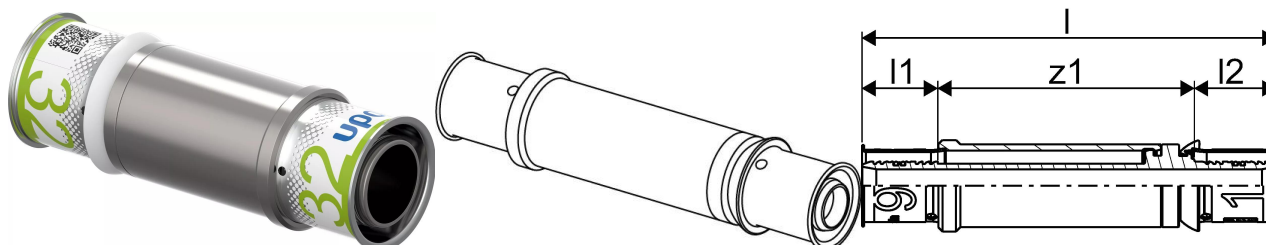

Generalne informacije Uponor S-Press PLUS klizna spojnica

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS klizna spojnica 32-32

1118709

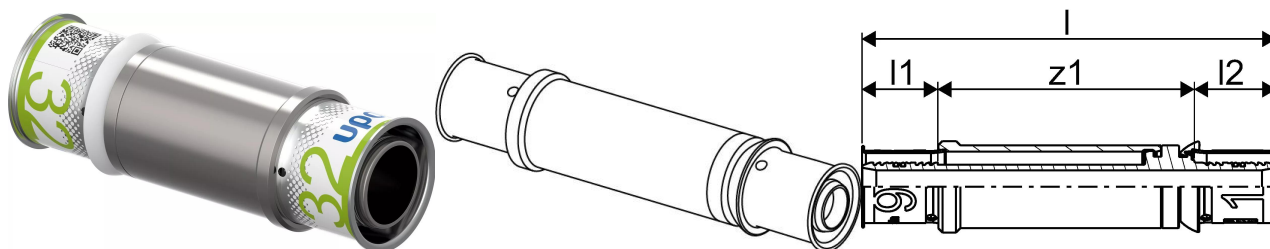

Technical Data

Item no EAN	6414905554935
Item no GTIN	06414905554935
Item no VVS	045484332
RSK no.	1899733
Item no NRF	5071369
Item no LVI	1720839
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	116 mm
Dužina (l1)	28 mm
Dužina (l2)	28 mm
Količina pakovanja 1	5
Količina pakovanja 3	20
Količina pakovanja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905559862
Packaging GTIN PL3	06414905559879
Packaging GTIN PL4	06414905559886
Item Unit Length	116
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	0,335
Item Unit Width	40

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs