


## Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 110x15,1/175

1119052

- Topla sanitarna voda
- Cev za jedan radni medij PE-Xa, SDR 7,4
- Maks. opterećenje 10 bar / 95°C
- VIP + PEX pena, HDPE zaštitna korugovana cev

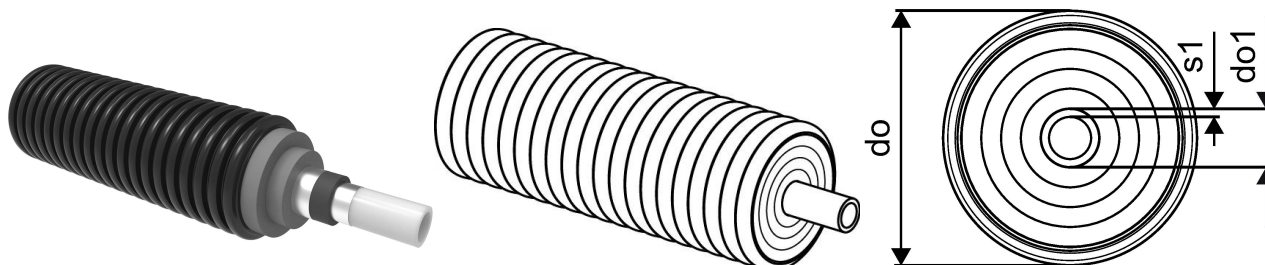

### Generalne informacije Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

#### Specification

- Fleksibilan, predizolovani samokompenzujući sistem plastičnih cevi.
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacioni materijal: Revolucioni izolacioni materijal sa izuzetno niskom lambda vrednošću u kombinaciji sa trajno elastičnom PE-X penom zatvorenih ćelija
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

#### Application


- Prenos tople sanitarne vode za ukopane instalacije.
- Radna temperatura sanitarne vode 70°C na osnovu EN 15875
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

#### Certification

- Odobrenje treba da proveri lokalno odgovorno lice

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 110x15,1/175

1119052

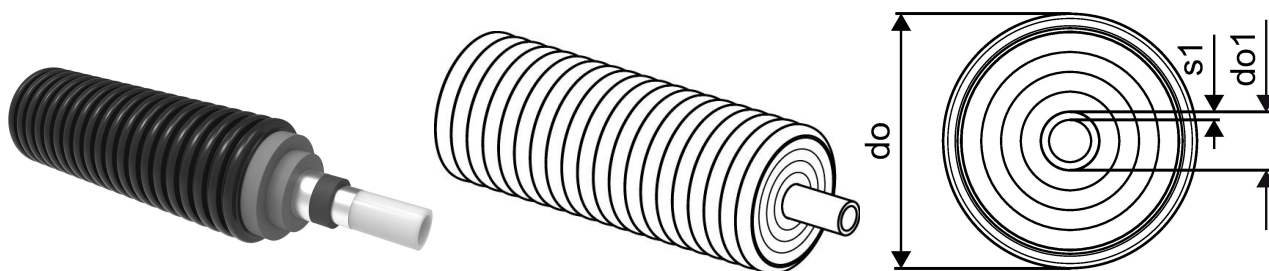

## Technical Data

Item no EAN	6414905556342
Item no GTIN	06414905556342
Item no VVS	087364110
RSK no.	2266378
Item no NRF	8360969
Item no LVI	3010298
Artikal (merna jedinica)	m
Radius savijanja 2	1,3 m
Količina pakovanja 1	100
Packaging GTIN PL1	06414905556489
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	6,30
Item Unit Width	175

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

## Uponor Srbija

11000, Beograd  
SrbijaT +38163390891  
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs